


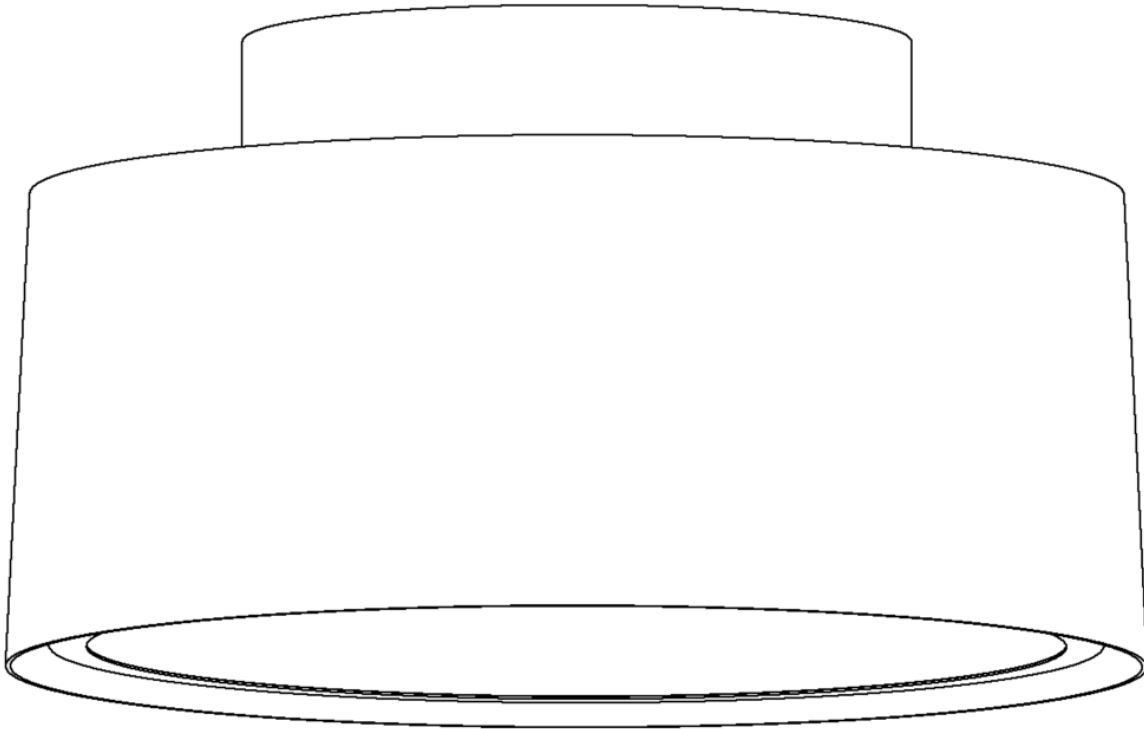

Conifer Semiflush

Assembly Instructions

Z102596

CAUTION:

- **BEFORE INSTALLING FIXTURE, MAKE SURE THE POWER TO THE CIRCUIT IS TURNED OFF AT THE MAIN FUSE BOX / CIRCUIT BREAKER UTILITY BOX.**

Important Safety Instructions:

- These instructions are provided for your safety. It is very important that they are read carefully and completely before beginning the assembly and installation of this lighting fixture.
- We strongly recommend that a professional electrician install all direct wire fixtures.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
- The lighting fixture is meant for indoor use. It must be connected only to 3-wire, single-phase electrical supply systems (provided with Ground wire or equivalent protection system).
- For your safety, this fixture is suitable for installation by a single person.
- This fixture has been rated for **60-Watt maximum medium base (E26) incandescent light bulbs** at each socket. (not included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended lamp wattage.
- The lighting fixture is meant for indoor use, DRY LOCATION only.
- **Save these instructions.**


WARNING:

- **To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, always turn off light fixture and allow it to cool prior to replacing light bulb.**
- **Do not touch bulb when fixture is turned on. Do not look directly at lit bulb.**
- **Keep flammable materials away from lit bulb.**
- **This lighting fixture contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this light fixture.**

Pre-assembly:

- Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging.
- Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

TOOLS REQUIRED (not included):



9/16 or adjustable




MATERIALS NEEDED:

- Wire connectors (not supplied - the size depends on the number and size of the wires being joined).
- Crossbar mounting screws. These should be supplied with the electrical box. If you need to replace them try 8-32 x 1".

PARTS INCLUDED:

- (A) Mounting crossbar
- (B) Canopy
- (C) Crossbar jam nut
- (D) Canopy nut
- (E) Shade mounting nut (2X)
- (F) Light assembly
- (G) Shade
- (H) Diffuser
- (I) Diffuser mounting ring

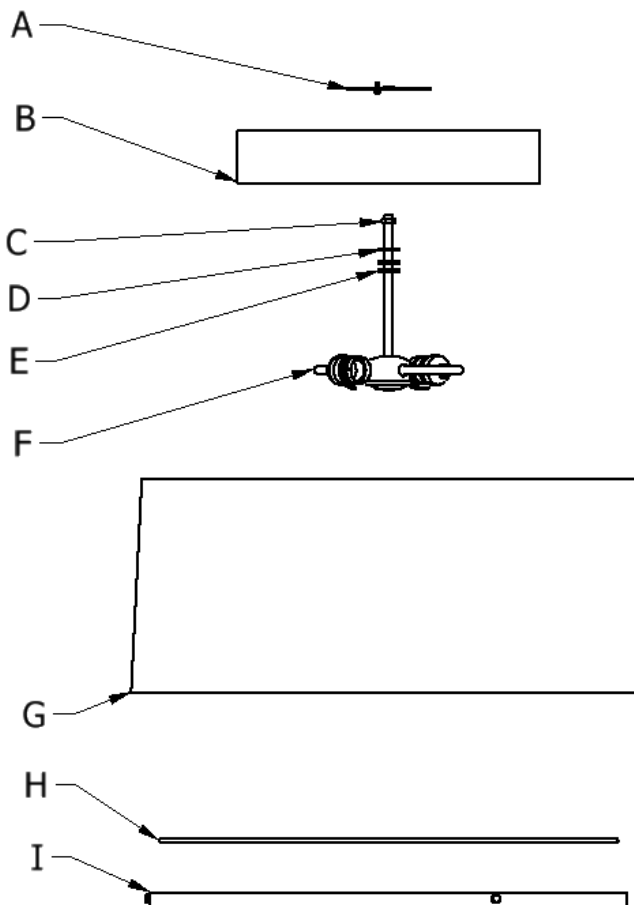


Assembly & Installation Instructions:

SHUT OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER.



For a safe installation make sure that the electrical/junction box is securely mounted to a structural member of the building.

1. Your fixture may arrive with the mounting crossbar (A) already attached to the fixture assembly, if so, remove the mounting crossbar (A) from the threaded rod of the light assembly (F). You may need a wrench to loosen the crossbar jam nut (C). Leave the crossbar jam nut (C) on the threaded rod.


Spin the canopy nut (D) and shade mounting nuts (E) down the threaded rod to a position close to the fixture assembly (F).

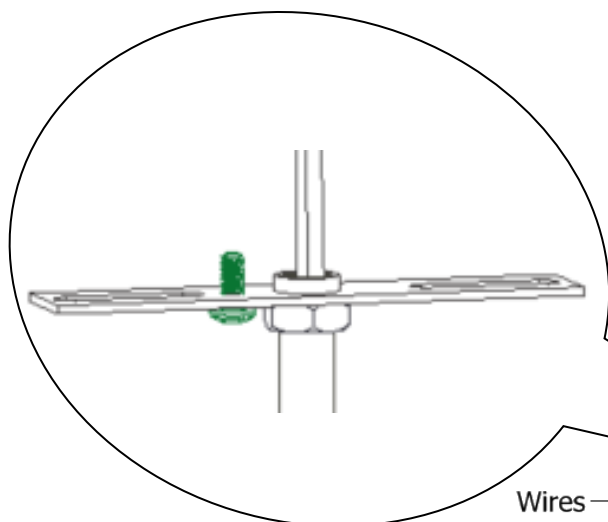

2. Slip the canopy (B) over the wires and down the threaded rod until it rests on the canopy nut (D) with open side facing up. Install the mounting crossbar (A) as shown on the threaded rod until the rod is beyond flush with the top edge of the hole in the mounting crossbar. (At least three full turns after threads start, or 1/4in). Secure mounting crossbar (A) on the threaded rod by tightening the jam nut (C) against it the bottom surface.

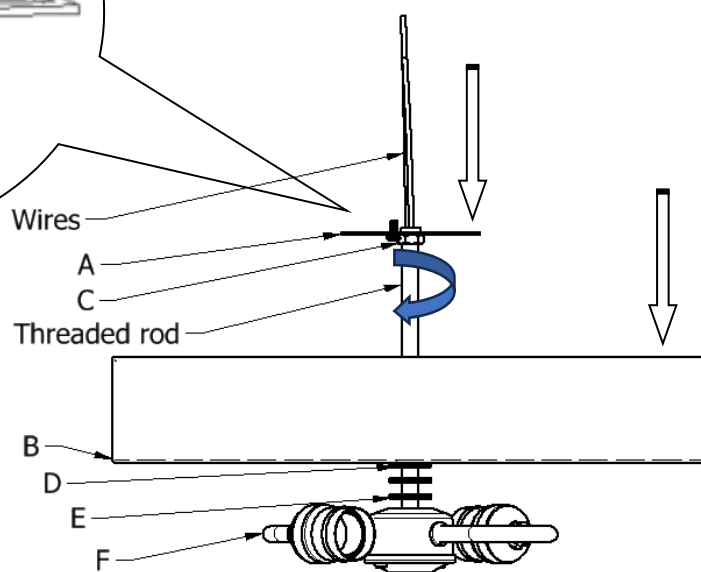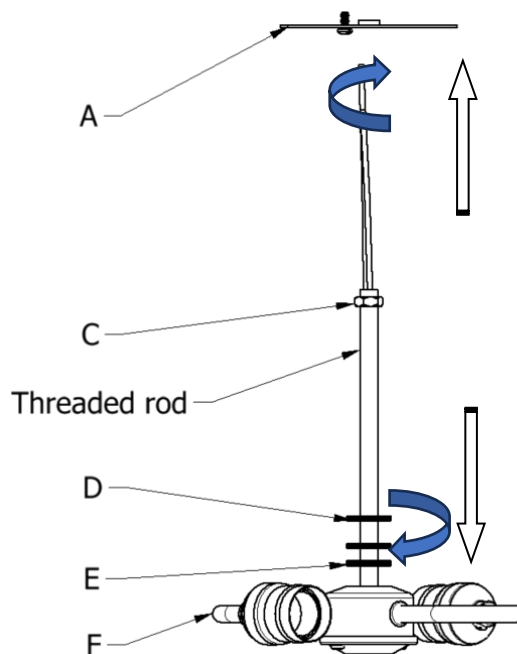


3. Attach the mounting crossbar (A) to the junction box using available screws. Make wiring connections as outlined later in this document.
Note: In some cases, it may be easier to attach crossbar to the junction box BEFORE installing on the threaded rod as described in step 2.

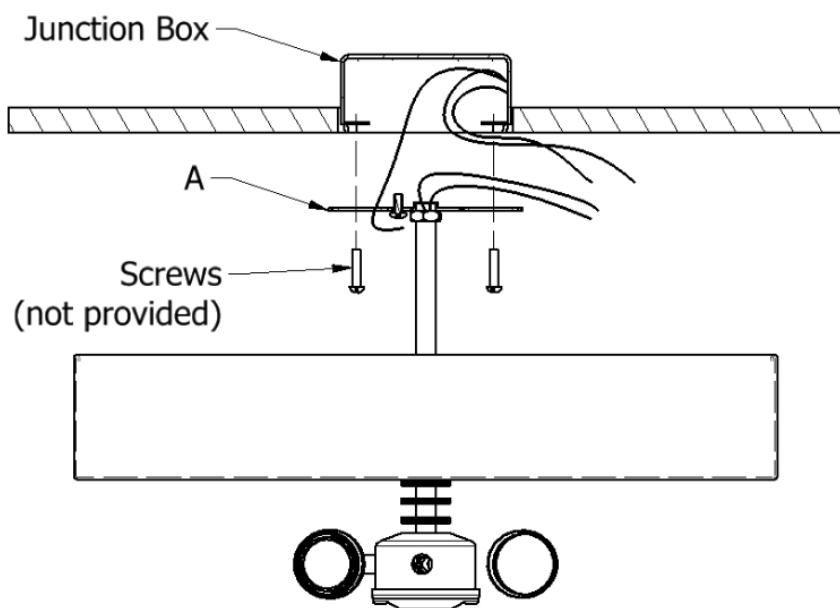



Please read the section "To Make the Wire Connections" Below.

4. With mounting and wiring connections complete, raise the canopy (B) to the ceiling and secure in place with canopy nut (D).

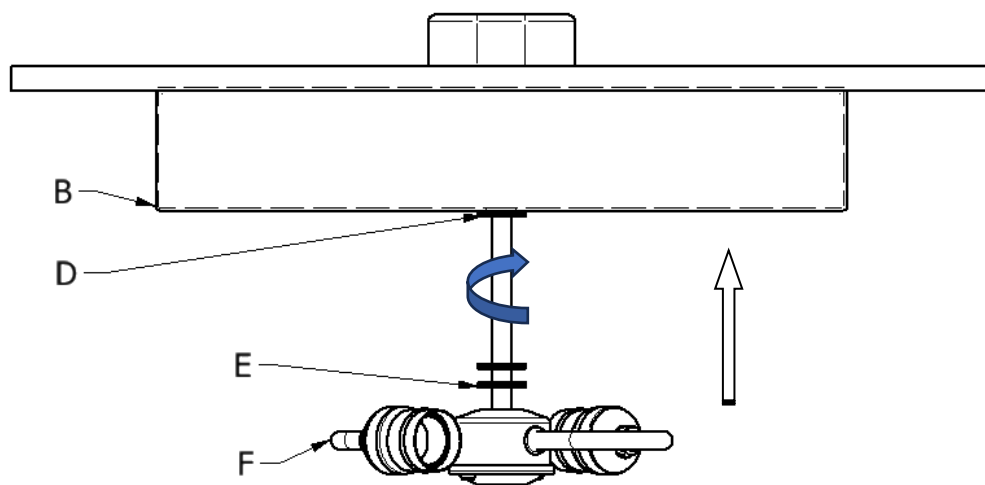


5. Spin upper shade nut (E) up the threaded rod to about 1/2in away from the canopy (B). Slip the shade (G) on to the threaded rod and secure with the lower shade nut (E).

Install light bulbs (not included) before continuing.

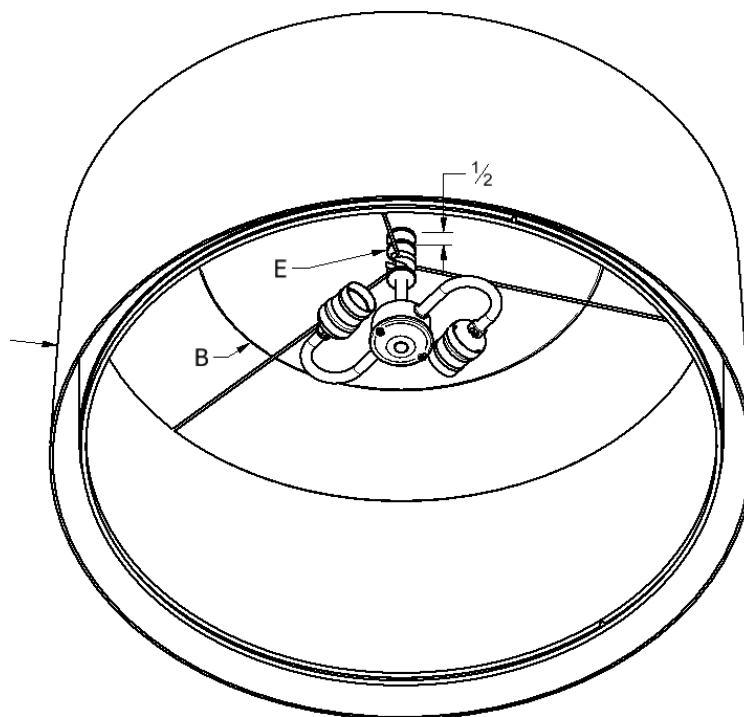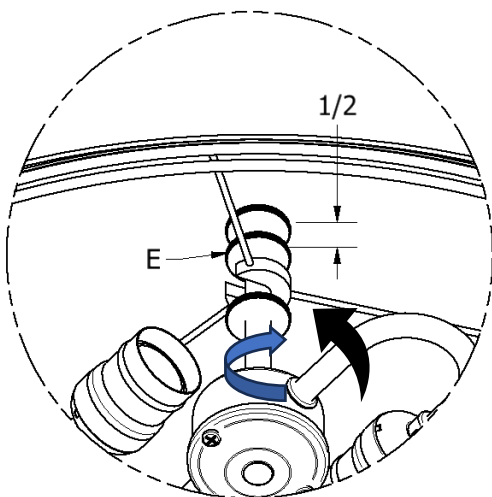

6. After the bulbs are in place. Attach the diffuser (H) by first adjusting the three thumbscrews in the diffuser mounting ring (I) until there are no threads protruding on the inner side. Place the diffuser (H) into the diffuser mounting ring (I) and secure to the shade (G) by lifting into place and fully tightening the thumbscrews so they are secured between the two lower metal rings of the shade (G).


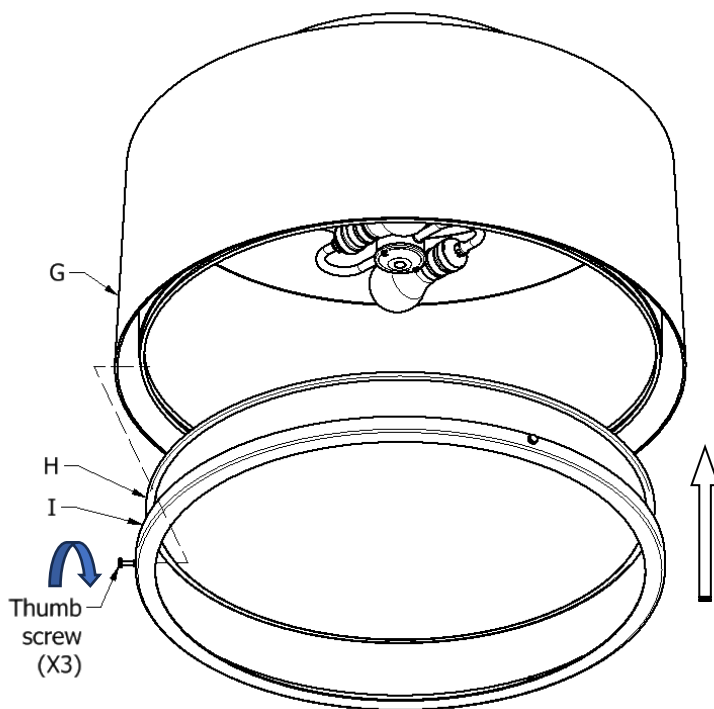



To Make the Wire Connections:

1. Gently pull existing wire down from the ceiling junction box and allow wires to hang. The HOT or LIVE wire is usually black. The NEUTRAL wire is usually white. Check to see if there is a ground wire that is usually green or green with a yellow stripe or exposed copper metal wire. If needed, use a pair of wire strippers to remove about 1/2 inch of insulation from each wire.
2. Carefully inspect the fixtures wires. The NEUTRAL FIXTURE WIRE either has FINE LONGITUDINAL RIDGES running along its length, or has white insulation. The HOT FIXTURE WIRE is SMOOTH, or has black insulation. The GROUND WIRE is BARE COPPER WIRE, or has green insulation. NOTE: some fixtures do not include a separate ground wire. If you have any doubt and cannot identify the power-supply wires with confidence, then we recommend that you ask an electrician and that you not continue with the installation.



(See A6) If needed, cut off the extra power cord length on the 2 wire cord and bare ground wire so that they all are at least 6 inches (152.4 mm) long within the outlet junction box (J-box).

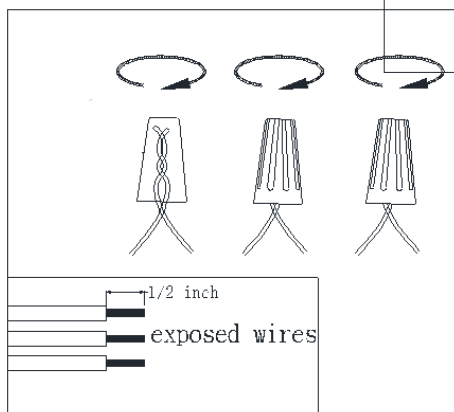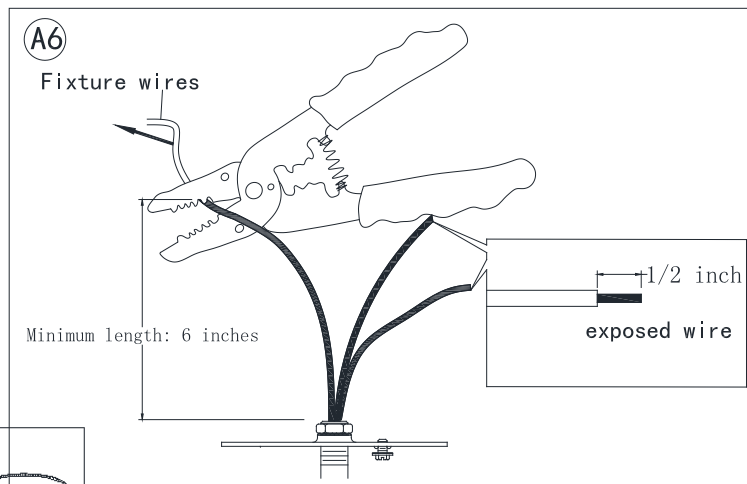

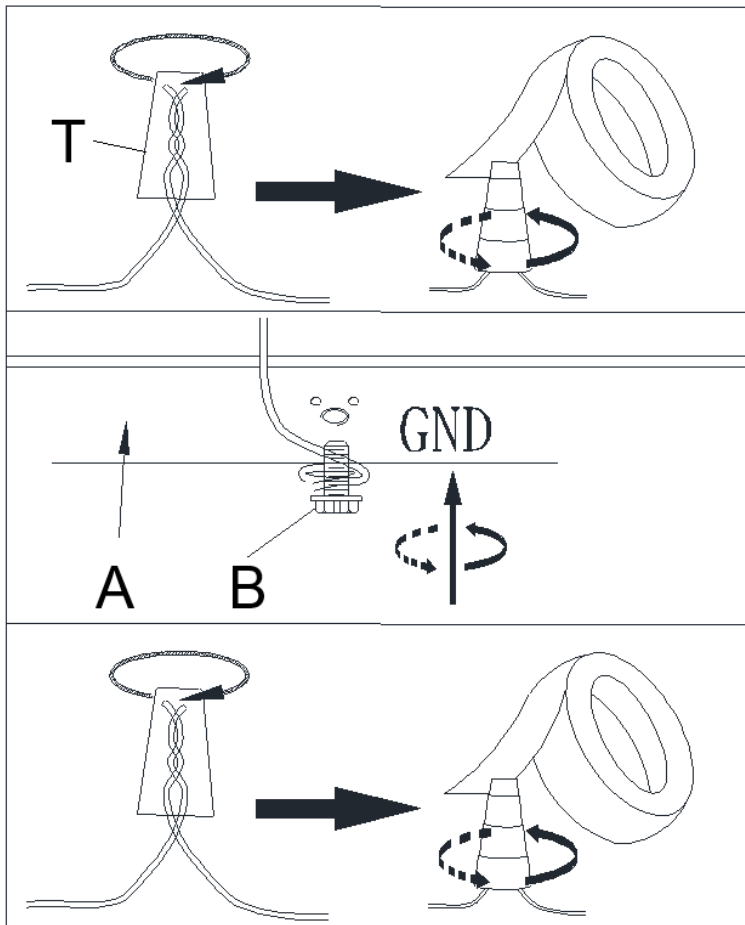

Connect the GROUND FIXTURE WIRE to the GROUND J-BOX WIRE using the Plastic Wire Nut Connector (T) and wrap the connection with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed.

If the junction box DOES NOT have a GROUND WIRE, wrap the fixture's bare ground wire around the Green Ground Screw (B) and insert the screw into the Mounting crossbar (A), marked as "GND", and tighten screw to secure the wire. NOTE: some fixtures do not include a separate ground wire.

Connect the NEUTRAL FIXTURE WIRE (white) to the NEUTRAL J-BOX WIRE (white) first and then connect the HOT FIXTURE WIRE (black) to the HOT J-BOX WIRE (black) using Plastic Wire Nut Connectors (T). Wrap these connections with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed.

NOTE:

IT IS IMPERATIVE THAT THE JUNCTION BOX IN YOUR HOME HAVE PROPER GROUNDING!

DO NOT REVERSE THE HOT AND NEUTRAL CONNECTIONS OR SAFETY WILL BE COMPROMISED.

3. Check the wiring connections and if all looks good, gently tuck the wire connections neatly into the ceiling junction box.

IMPORTANT INFORMATION:


Please read before installing your fixture!

1. Only use light bulbs of the correct type and no greater wattage than specified for your fixture. Using higher wattage bulbs or certain "decorator" type bulbs will shorten the life of the fixture and may create a fire hazard.
2. Turn off the power to the fixture at the wall or canopy switch before installing light bulbs.

*If you have any doubts about how to install a light fixture, or if a fixture fails to operate properly, please contact a local licensed electrician.

Care instructions:

- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

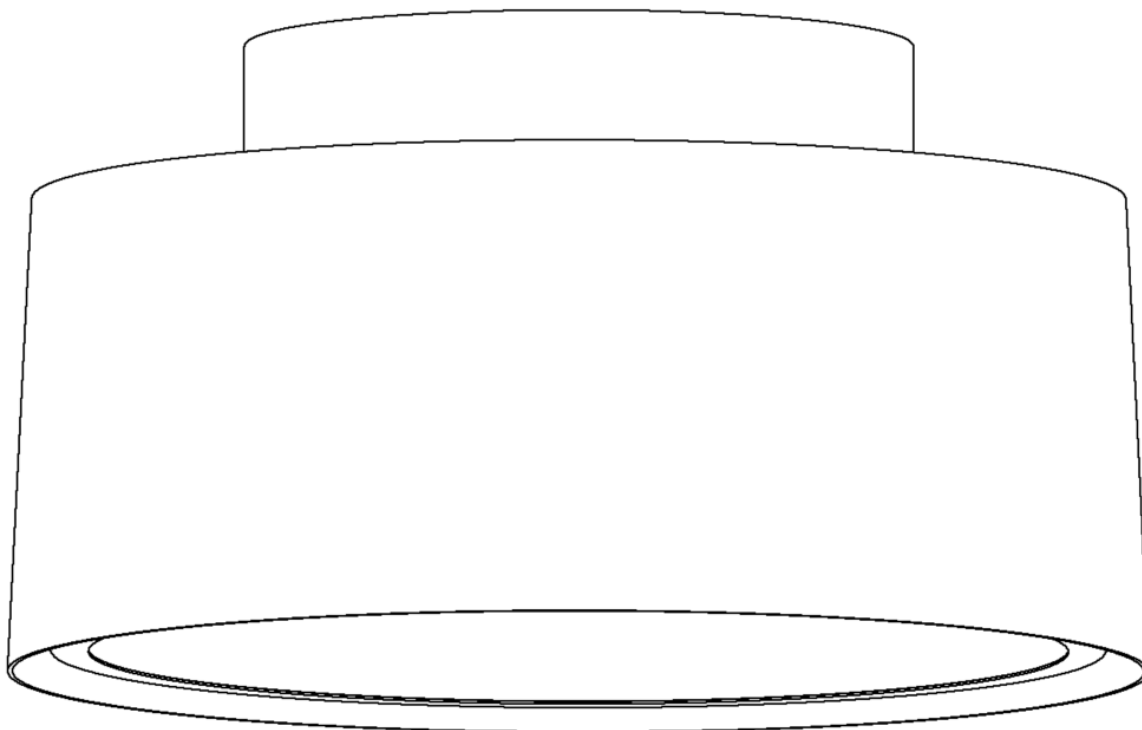

Conifer semiempotrada

Instrucciones de ensamblaje

Z102596

PRECAUCIÓN:

- **ANTES DE INSTALAR ESTA LUMINARIA, ASEGURARSE DE QUE LA ALIMENTACIÓN AL CIRCUITO ESTÉ DESACTIVADA EN LA CAJA DE FUSIBLES/DISYUNTOR DE LA CAJA PRINCIPAL DE SUMINISTRO.**

Instrucciones de seguridad importantes:

- Estas instrucciones se brindan para su seguridad. Es muy importante leerlas atentamente y por completo antes de comenzar el ensamblaje e instalación de este accesorio de iluminación.
- Se recomienda que un electricista profesional instale todas las luminarias que deben conectarse directamente al suministro eléctrico.
- ESTE PRODUCTO DEBE INSTALARSE DE ACUERDO CON LOS CORRESPONDIENTES CÓDIGOS DE INSTALACIÓN Y DEBE HACERLO UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y CON LOS RIESGOS QUE IMPLICA.
- El accesorio de iluminación está destinado al uso en interiores. Debe conectarse solamente a sistemas de suministro eléctrico trifilares y monofásicos (que tengan un sistema de protección de cable a tierra o un sistema equivalente).
- Para su seguridad, esta luminaria es apta para que la instale una sola persona.
- Esta luminaria admite **bombillas incandescentes estándar de base mediana (E26) de hasta 60 vatios como máximo** en cada portalámparas (no se incluyen). Para evitar el riesgo de incendio, no exceder la potencia recomendada de la lámpara.
- La luminaria está destinada al uso en interiores, ÚNICAMENTE EN AMBIENTES SECOS.
- **Guardar estas instrucciones.**


ADVERTENCIA:

- **Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión personal, siempre apague el accesorio de iluminación y deje que se enfríe antes de cambiar la bombilla.**
- **No tocar la bombilla cuando la luminaria está encendida. No mirar directamente a la bombilla encendida.**
- **Mantener los materiales inflamables lejos de la bombilla encendida.**
- **Este accesorio de iluminación contiene plomo, un químico reconocido en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños a nivel reproductivo. Lavarse las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar este accesorio de iluminación.**

Preensamblaje:

- Quitar todas las partes y piezas de ferretería de la caja junto con cualquier empaque de protección plástico.
- Para evitar desechar accidentalmente las partes o piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.

HERRAMIENTAS NECESARIAS (no incluidas):



9/16 o ajustable




MATERIALES NECESARIOS:

- Conectores de cables (no se incluyen: el tamaño depende del número y el tamaño de los cables que se unen).
- Tornillos de montaje de la barra transversal. Estos se deben suministrar con la caja eléctrica. Si necesita reemplazarlos, pruebe 8-32 x 1".

PIEZAS INCLUIDAS:

- (A) Barra transversal de montaje
- (B) Florón
- (C) Contratuerca de la barra transversal
- (D) Tornillo del florón
- (E) Tuerca de montaje de la pantalla (2X)
- (F) Ensamblaje de la luz
- (G) Pantalla
- (H) Difusor
- (I) Anillo de montaje del difusor

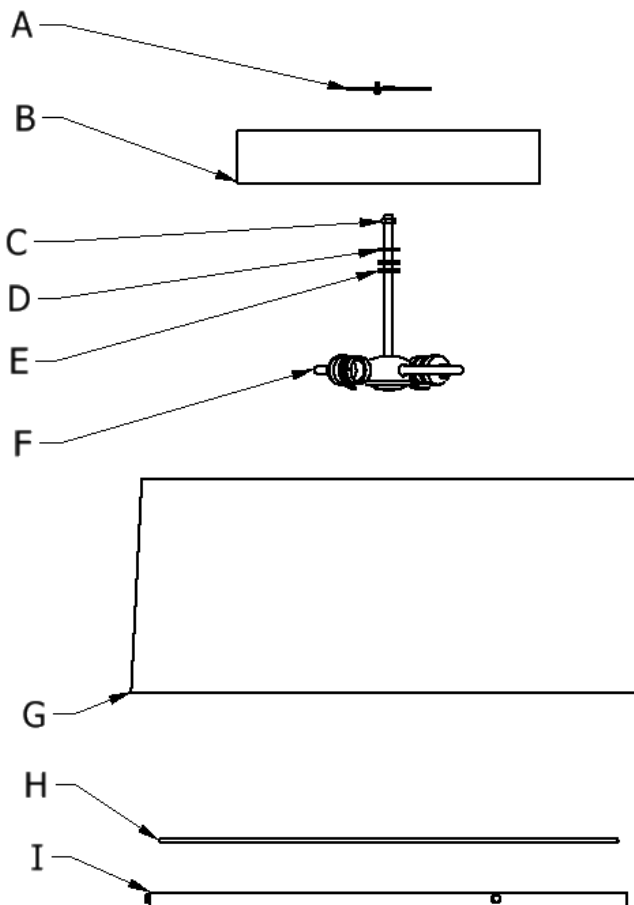


Instrucciones de ensamblaje e instalación:



CIERRE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR DE CIRCUITO PRINCIPALES.

Para una instalación segura, comprobar que la caja eléctrica/caja de conexiones esté montada de forma segura en un miembro estructural del edificio.

1. El artefacto puede llegar con la barra transversal de montaje (A) ya fijada al ensamblaje del artefacto. De ser así, quitar la barra transversal de montaje (A) de la varilla roscada del ensamblaje de la luz (F). Puede necesitar una llave para aflojar la contratuerca de la barra transversal (C). Dejar la contratuerca de la barra transversal (C) en la varilla roscada. Girar la tuerca del florón (D) y las tuercas de montaje de la pantalla (E) hacia abajo de la varilla roscada hasta una posición cercana al ensamblaje del artefacto (F).

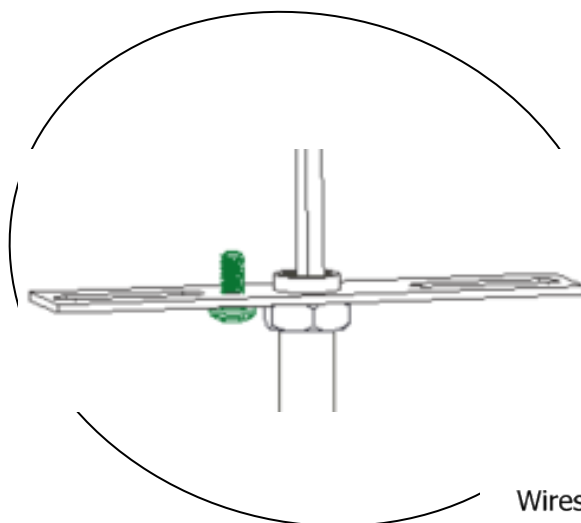


2. Deslizar el florón (B) sobre los cables y bajar la varilla roscada hasta que quede apoyado en la tuerca del florón (D) con el lado abierto hacia arriba. Instalar la barra transversal de montaje (A) como se muestra en la barra roscada hasta que la barra quede al ras del borde superior del orificio en la barra transversal de montaje. Asegurar la barra transversal de montaje (A) en la varilla roscada. Para hacerlo ajustar la contratuerca (C) contra la superficie inferior.

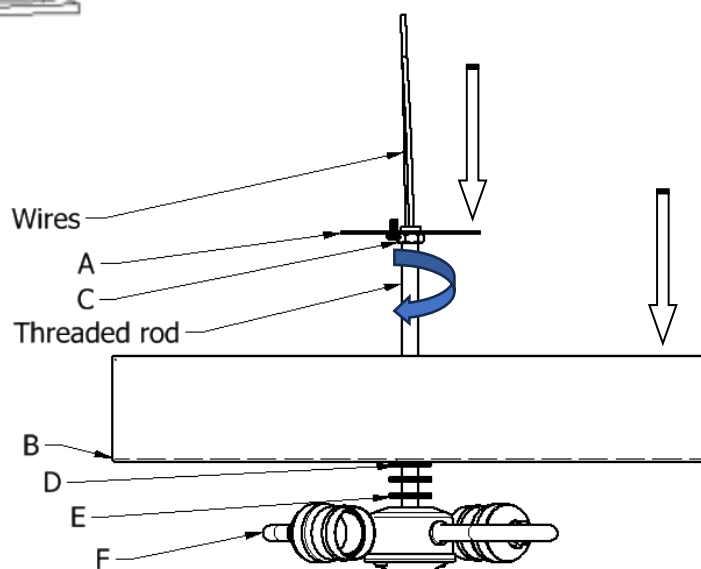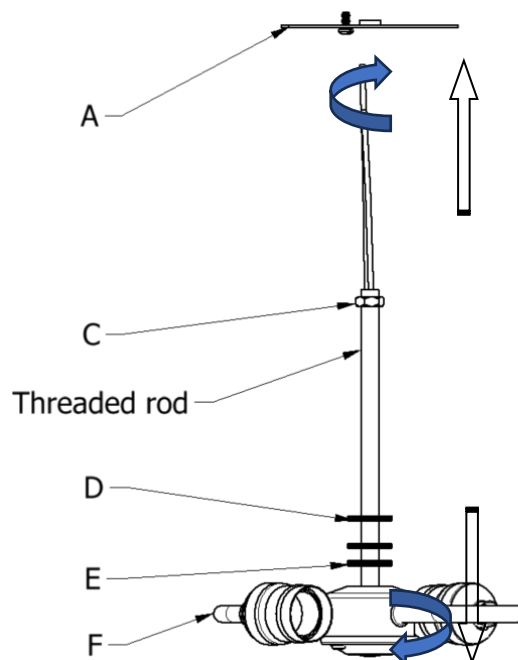


- Unir la barra transversal (A) en la caja de conexiones con los tornillos disponibles. Realizar las conexiones de los cables como se describe a continuación en este documento.

Leer la sección **"Para realizar las conexiones de los cables"** a continuación.


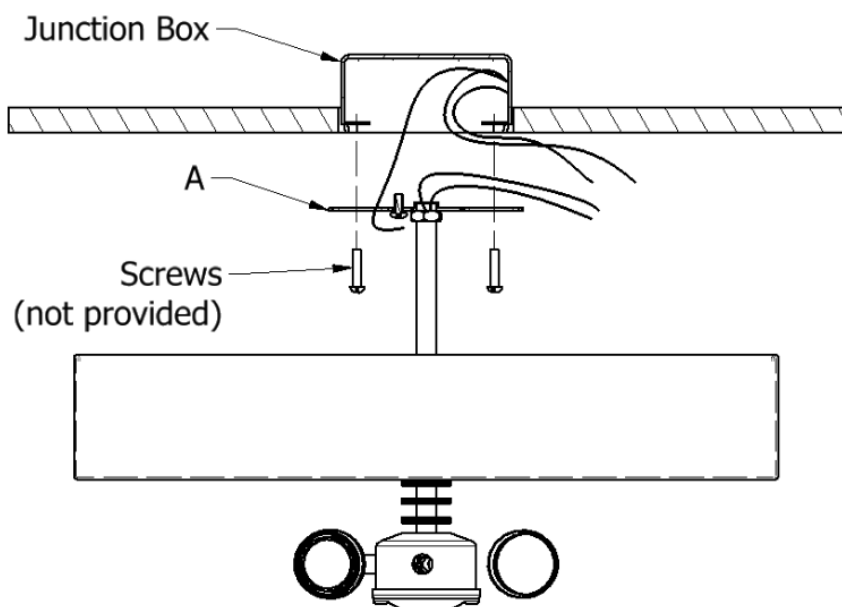


- Con las conexiones de montaje y cableado completas, elevar el florón (B) hasta el techo y asegurar en su lugar con la tuerca del florón (D).

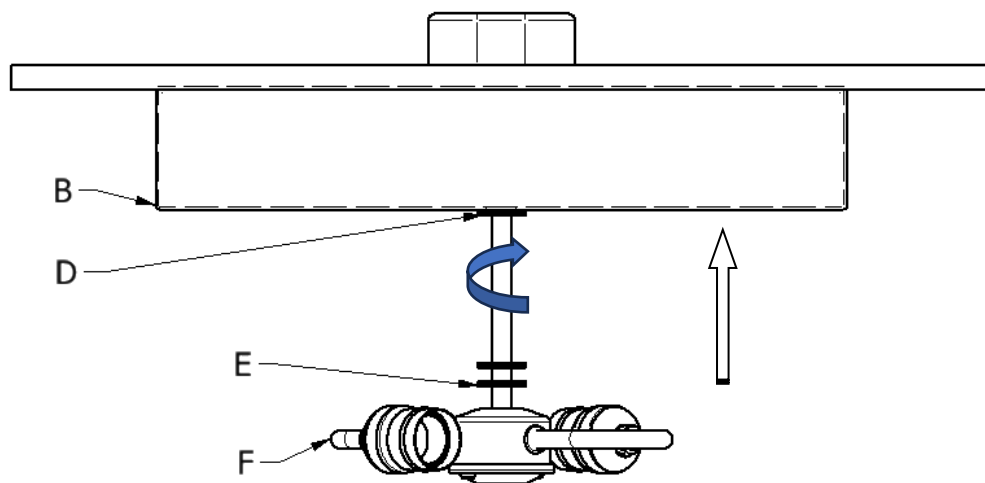


5. Girar la tuerca de la pantalla superior (E) hacia arriba de la varilla roscada hasta aproximadamente 1/2 pulgada del florón (B). Deslizar la pantalla (G) en la varilla roscada y asegurar con la tuerca de la pantalla inferior (E).

Instalar las bombillas (no se incluyen) antes de continuar.

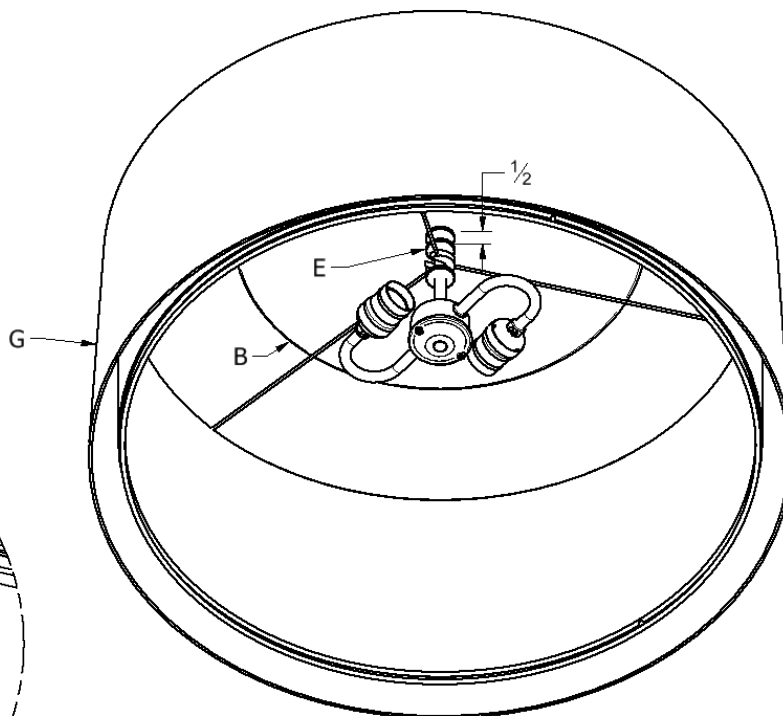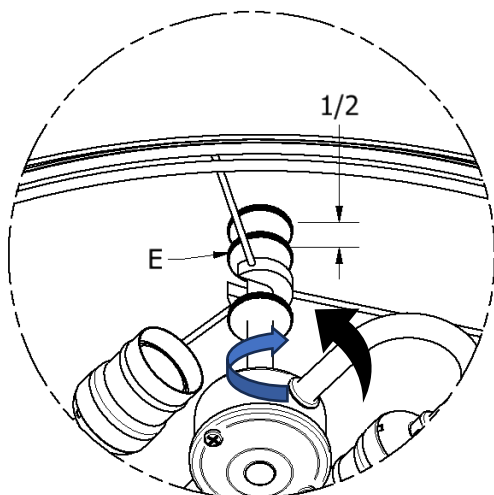

6. Después de que las bombillas estén en su lugar. Fijar el difusor (H). Primero ajustar los tres tornillos de mariposa en el anillo de montaje del difusor (I) hasta que no sobresalgan roscas en el lado interno. Colocar el difusor (H) en el anillo de montaje del difusor (I) y asegurarlo a la pantalla (G). Levantarlo en su lugar y ajustar por completo los tornillos de mariposa para que queden asegurados entre los dos anillos de metal inferiores de la pantalla (G).


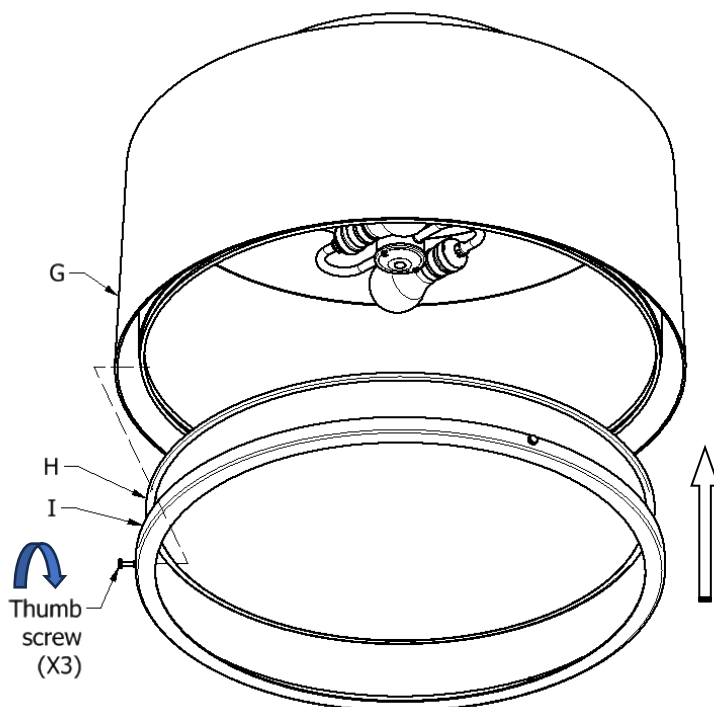



Para hacer las conexiones de los cables:

1. Con cuidado, tirar del cable existente hacia abajo de la caja de conexiones del techo y dejar que cuelguen los cables. El cable CALIENTE o CON CORRIENTE suele ser negro. El cable NEUTRO suele ser blanco. Revisar si hay un cable a tierra que suele ser verde o verde con una línea amarilla o un cable metálico de cobre al descubierto. Si fuera necesario, utilice un pelacables para retirar 1/2 pulgada del aislamiento de cada cable.
2. Con cuidado, inspeccionar los cables de la luminaria. El CABLE NEUTRO DEL ARTEFACTO tiene BORDES LONGITUDINALES LISOS a su largo o tiene un aislamiento blanco. El CABLE CALIENTE DEL ARTEFACTO es SUAVE o tiene un aislamiento negro. El CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA es un CABLE DE COBRE PELADO, o tiene un aislamiento verde. NOTA: algunos artefactos no incluyen un cable a tierra separado. Ante la presencia de cualquier duda que impida identificar con seguridad los cables del suministro eléctrico, se recomienda interrumpir la instalación y consultar con un electricista.



(Ver A6) Si fuera necesario, cortar el sobrante del cable de electricidad doble y el cable descubierto de conexión a tierra para que ambos tengan por lo menos 6 pulgadas (152,4 mm) de longitud dentro de la caja de conexiones de la toma eléctrica (J-box).

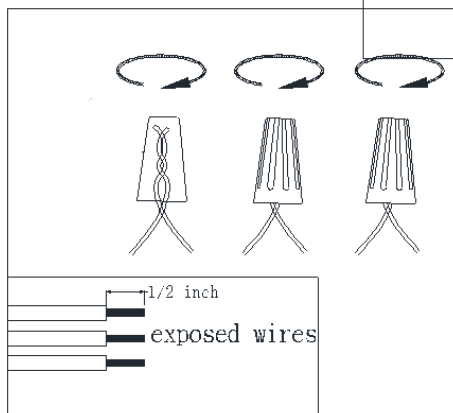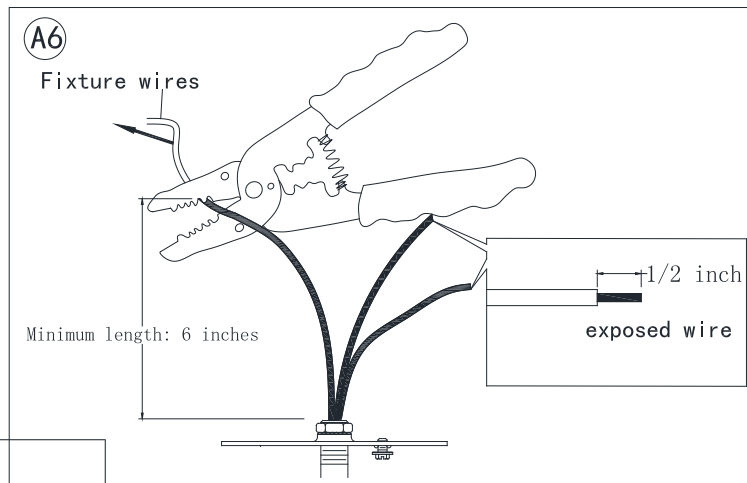

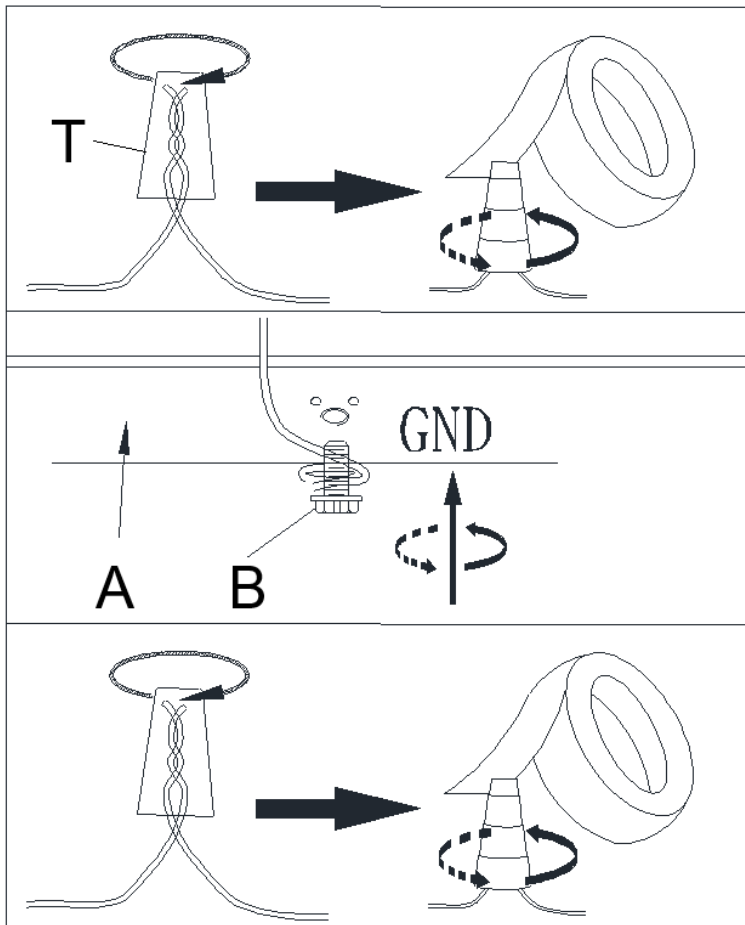

Conectar el CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA DEL ARTEFACTO con el CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA DE LA CAJA DE CONEXIONES utilizando el conector de tuerca para cables de plástico (T) y envolver la conexión con cinta aislante. Asegurarse de que no quede al descubierto ningún cordón de cable.

Si la caja de conexiones NO tiene un CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA, envolver el tornillo de conexión a tierra color verde (C) con el cable de conexión a tierra del artefacto, insertar el tornillo en la barra transversal de montaje (A), donde se encuentra la marca “GND”, y ajustar el tornillo para asegurar el cable. NOTA: algunos artefactos no incluyen un cable a tierra separado.

Conectar primero el CABLE NEUTRO DEL ARTEFACTO (blanco) con el CABLE NEUTRO DE LA CAJA DE CONEXIONES (blanco) y luego conectar el CABLE CALIENTE DEL ARTEFACTO (negro) con el CABLE CALIENTE DE LA CAJA DE CONEXIONES (negro) con los conectores de tuerca para cables de plástico (T). Envolver estas conexiones con cinta aislante. Asegurarse de que no quede al descubierto ningún cordón de cable.

NOTA:

¡ES FUNDAMENTAL QUE LA CAJA DE CONEXIONES DE SU HOGAR ESTÉ CORRECTAMENTE CONECTADA A TIERRA!

NO INVERTIR LAS CONEXIONES DE LOS CABLES DE CORRIENTE Y NEUTRO O COMPROMETERÁ LA SEGURIDAD.

3. Revisar las conexiones de los cables y, si todo parece estar bien, colocar de manera prolija y con cuidado las conexiones de los cables dentro de la caja de conexiones del techo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:


Leer antes de instalar la luminaria.

1. Solamente usar bombillas del tipo correcto y que no excedan la potencia especificada para su luminaria. Usar bombillas de más potencia o ciertas bombillas de tipo “decorador” acortará la vida útil de la luminaria y puede crear un riesgo de incendio.
2. Apagar la luminaria desde el interruptor en la pared o el interruptor del florón antes de instalar las bombillas.

*Si tiene alguna duda acerca de cómo instalar una luminaria, o si un accesorio de iluminación no funciona correctamente, comuníquese con un electricista con licencia local.

Instrucciones de cuidado:

- Limpiar con un paño seco y suave o un plumero.
- Evitar siempre el uso de químicos fuertes o limpiadores abrasivos, ya que pueden causar daños al acabado de la luminaria.

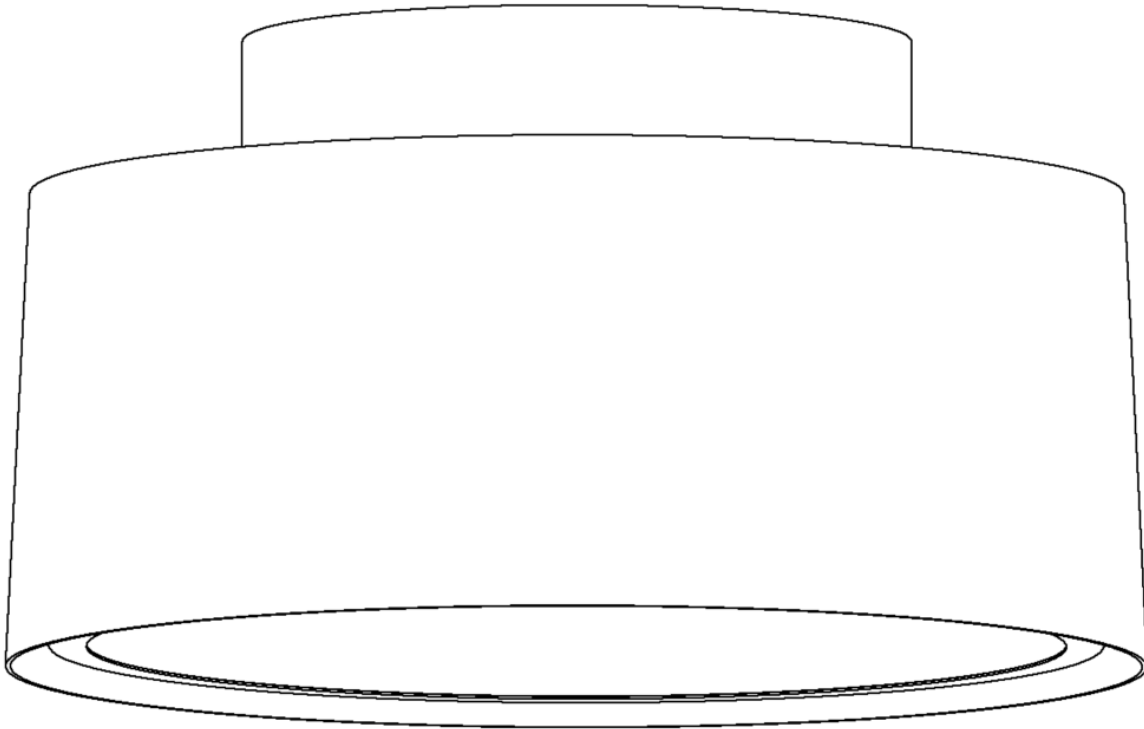

Lustre en conifère

Instructions d'assemblage

Z102596

MISE EN GARDE :

- **AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE, S'ASSURER QUE LE COURANT EST COUPÉ À LA BOÎTE À FUSIBLES/COUPE-CIRCUIT PRINCIPAL.**

Consignes de sécurité importantes :

- Ces instructions sont fournies pour des raisons de sécurité. Les lire attentivement et intégralement avant de commencer l'assemblage et l'installation de ce luminaire.
- Nous recommandons fortement qu'un électricien qualifié installe tous les luminaires à câblage direct.
- **UNE PERSONNE QUI CONNAÎT LA CONCEPTION, LE FONCTIONNEMENT ET LES DANGERS POSSIBLES DE CE PRODUIT DOIT L'INSTALLER, ET CE, SELON LES CODES D'INSTALLATION APPLICABLES.**
- Le luminaire est destiné à une utilisation en intérieur. Il doit être branché uniquement aux systèmes d'alimentation électrique monophasés à 3 fils (avec fil de terre ou système de protection équivalent).
- Pour votre sécurité, ce luminaire peut être installé par une seule personne.
- Ce luminaire fonctionne avec des **ampoules à incandescence à douille moyenne (E26) de 60 watts maximum** dans chaque support (non incluses). Pour éviter les risques d'incendie, ne pas dépasser la puissance en watts recommandée pour l'éclairage.
- Le luminaire est destiné à une utilisation en intérieur, dans un **ENDROIT SEC SEULEMENT.**
- **Conserver ces instructions.**


AVERTISSEMENT :

- **Pour éviter les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages corporels, toujours éteindre le luminaire afin qu'il refroidisse avant de changer l'ampoule.**
- **Ne pas toucher l'ampoule lorsque le luminaire est allumé. Ne pas regarder directement l'ampoule allumée.**
- **Ne pas approcher de matières inflammables de l'ampoule allumée.**
- **Ce luminaire contient du plomb, un produit chimique connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Se laver les mains après avoir installé, manipulé, nettoyé ou touché ce luminaire.**

Pré-assemblage :

- Sortir toutes les pièces et le matériel de la boîte ainsi que tous les emballages de protection en plastique.
- Ne jeter aucun contenu avant que l'assemblage ne soit terminé afin d'éviter de jeter accidentellement des petites pièces ou du matériel.

OUTILS NÉCESSAIRES (non inclus) :



9/16 ou réglable




MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Connecteurs de fils (non fournis - la taille dépend du nombre et de la taille des fils joints).
- Vis de montage de la traverse. Ils doivent être fournis avec le coffret électrique. Si vous devez les remplacer, essayez 8-32 x 1 po.

PIÈCES INCLUSES :

- (A) Fixation de la traverse
- (B) Monture
- (C) Contre-écrou de la traverse
- (D) Écrou de montage
- (E) Écrou de montage de l'abat-jour (2X)
- (F) Assemblage d'éclairage
- (G) Abat-jour
- (H) Diffuseur
- (I) Anneau de montage du diffuseur

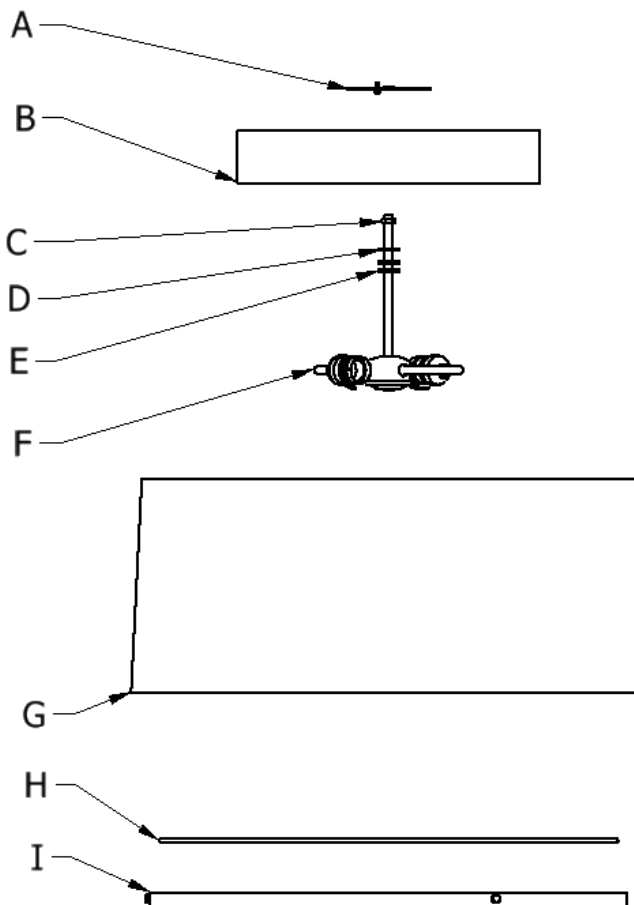


Instructions d'assemblage et d'installation :



COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PRINCIPALE DU COFFRET À FUSIBLES OU DU COUPE-CIRCUIT.

Pour une installation sécuritaire, assurez-vous que le boîtier électrique/la boîte de jonction est solidement fixé(e) à un élément structurel du bâtiment.

1. Votre luminaire peut arriver avec la barre transversale de montage (A) déjà fixée à l'assemblage de luminaire. Si c'est le cas, retirer la traverse de montage (A) de la tige filetée de l'assemblage de luminaire (F). Vous aurez peut-être besoin d'une clé pour desserrer le contre-écrou de la traverse (C). Laisser l'écrou de blocage de la traverse (C) sur la tige filetée. Faire tourner l'écrou de montage (D) et les écrous de montage de l'abat-jour (E) vers le bas de la tige filetée jusqu'à ce qu'ils soient près de l'assemblage du luminaire (F).

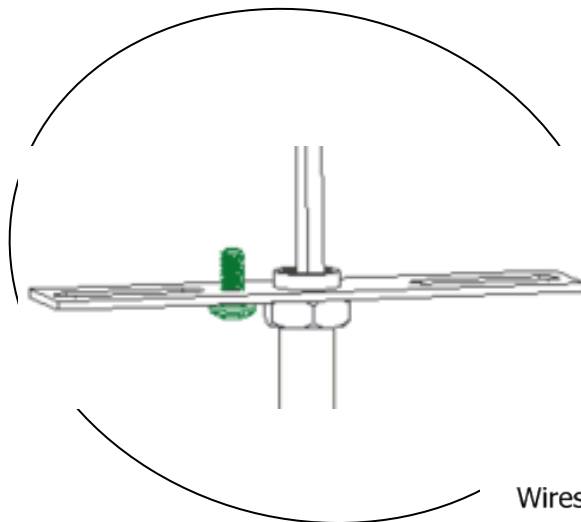


2. Glisser la monture (B) sur les fils et le long de la tige filetée jusqu'à ce qu'elle repose sur l'écrou de montage (D), côté ouvert vers le haut. Installer la traverse de montage (A) comme illustré sur la tige filetée jusqu'à ce que la tige soit juste au ras du bord supérieur du trou dans la traverse de montage. Fixer la traverse de montage (A) sur la tige filetée en serrant le contre-écrou (C) contre la surface inférieure.

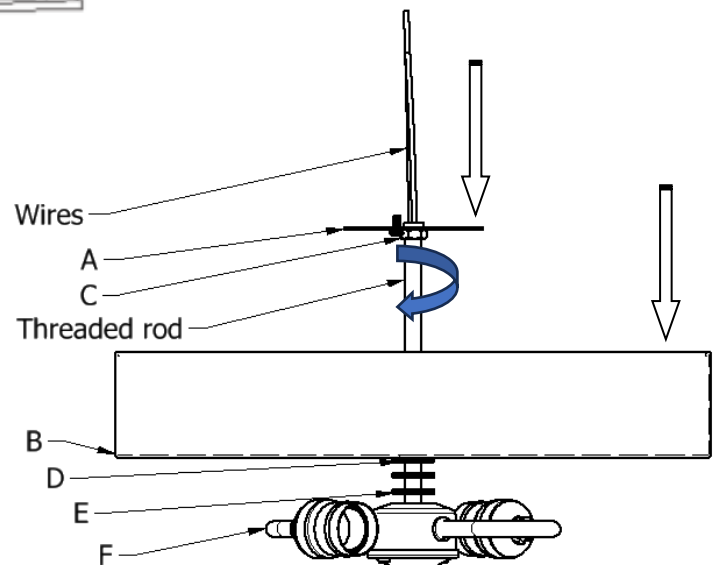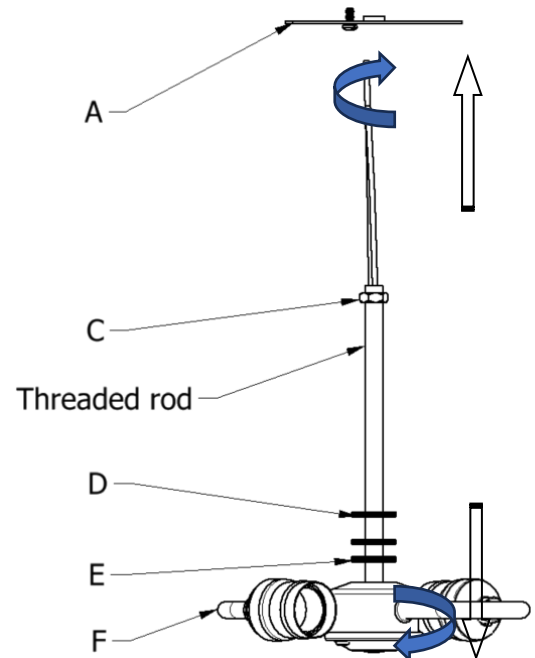


- Fixer la traverse (A) sur la boîte de jonction à l'aide des vis de montage. Effectuez les connexions de fils comme indiqué dans la section suivante de ce document.

Lire la section « **Pour faire les connexions de fils** » ci-dessous.


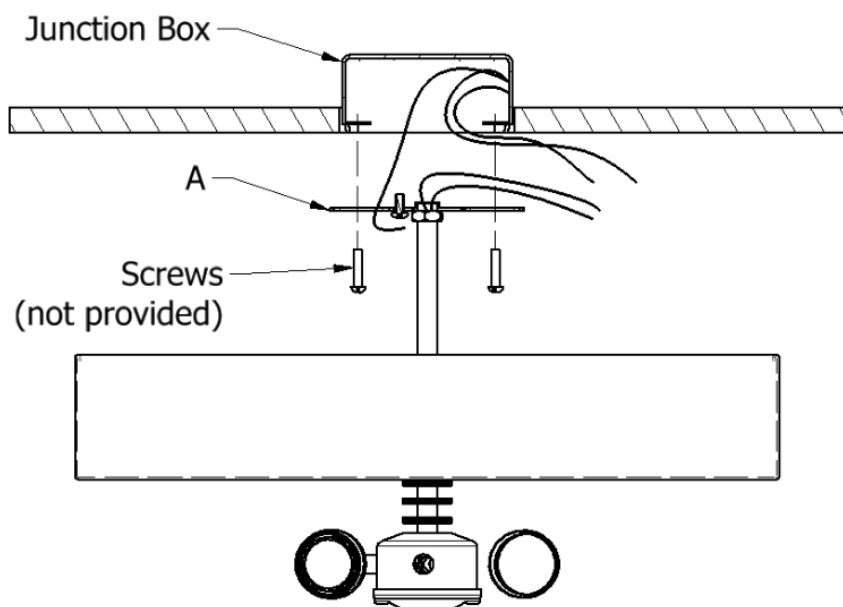


- Une fois le montage et les connexions de fils terminés, relever la monture (B) au plafond et fixer en place avec l'écrou de montage (D).

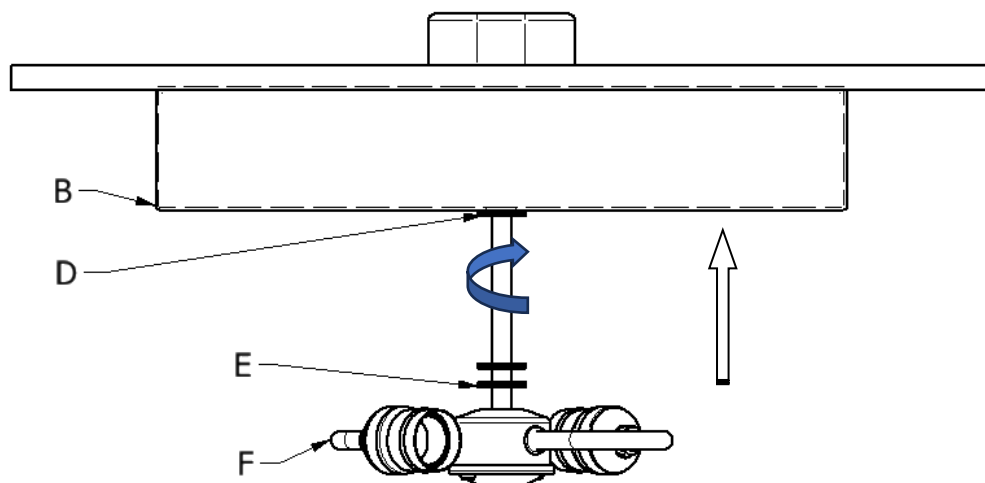


5. Faire tourner l'écrou supérieur de l'abat-jour (E) vers le haut de la tige filetée à environ 1/2 po de la monture (B). Glisser l'abat-jour (G) sur la tige filetée et fixer avec l'écrou d'abat-jour inférieur (E).

Installez les ampoules (non incluses) avant de continuer.

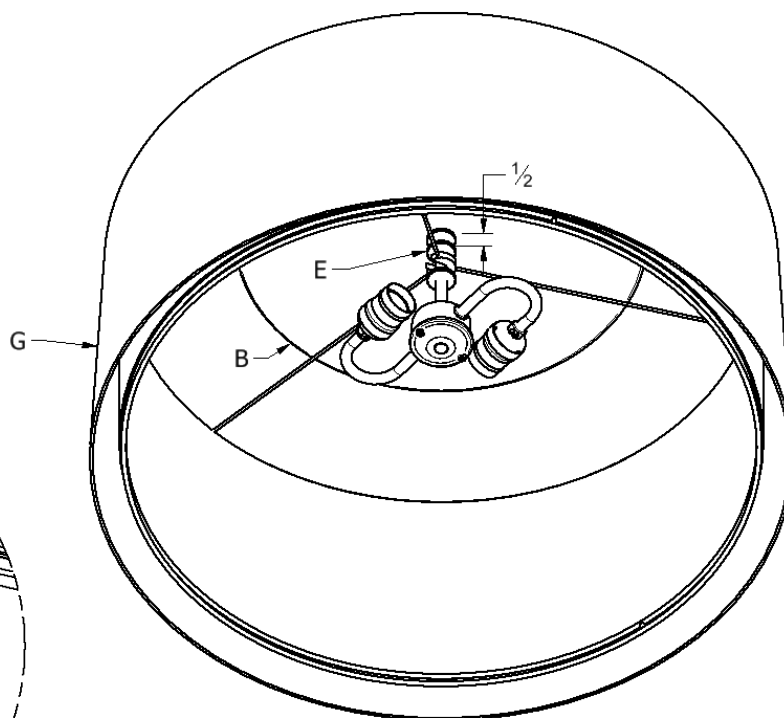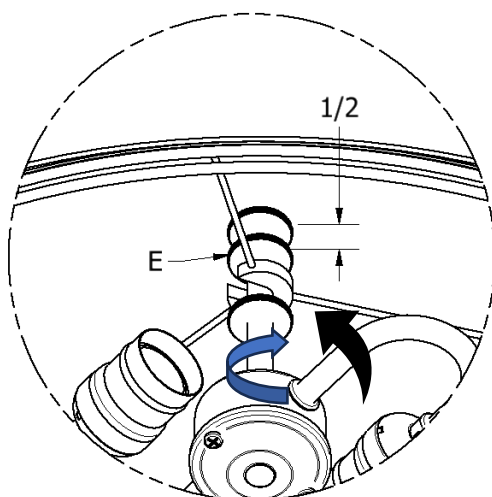


6. Une fois les ampoules en place. Fixer le diffuseur (H) en ajustant d'abord les trois vis de serrage dans l'anneau de montage du diffuseur (I) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de filets qui dépassent du côté intérieur. Placer le diffuseur (H) dans l'anneau de montage du diffuseur (I) et le fixer à l'abat-jour (G) en le soulevant en place et en serrant complètement les vis à oreilles pour qu'elles soient fixées entre les deux anneaux métalliques inférieurs de l'abat-jour (G).


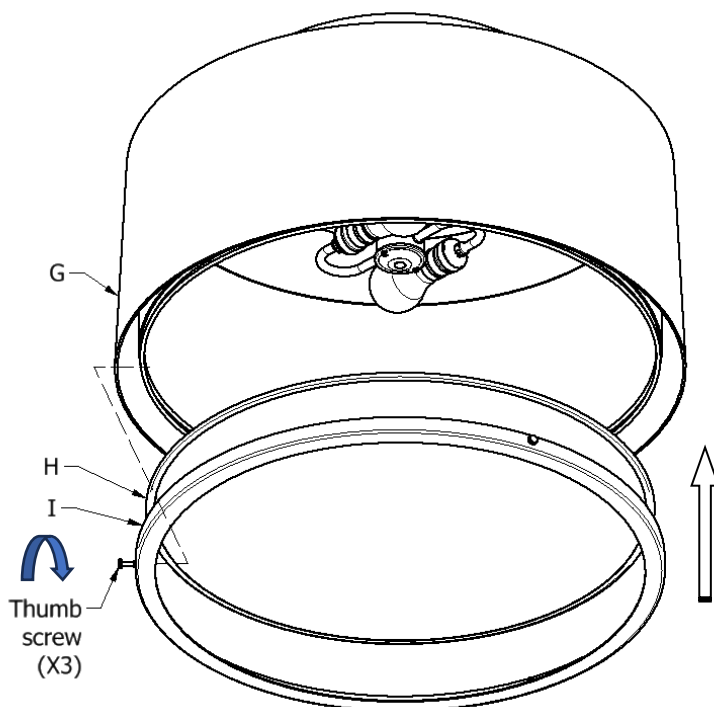



Pour effectuer les connexions de fils :

1. Retirer soigneusement les fils existants de la boîte de jonction et laisser les fils suspendre du plafond. Le fil CHARGÉ ou CHAUD est généralement noir. Le fil NEUTRE est généralement blanc. Vérifier s'il existe un fil de mise à la terre qui est généralement vert ou vert avec une bande jaune ou un fil de cuivre exposé. Au besoin, utiliser un dénudeur de fils pour retirer environ 1/2 po d'isolation de chaque fil.
2. Inspecter soigneusement les fils du luminaire. Le FIL NEUTRE DU LUMINAIRE a des RAINURES LONGITUDINALES FINES le long de sa longueur ou a une isolation blanche. Le FIL CHAUD DU LUMINAIRE est LISSE ou a une isolation noire. Le FIL DE TERRE est en CUIVRE NU ou est doté d'une isolation verte. REMARQUE : certains luminaires ne comprennent pas de fil de terre séparé. En cas de doute et s'il est impossible de déterminer les fils électriques avec confiance, nous recommandons de demander un électricien et de ne pas poursuivre l'installation.

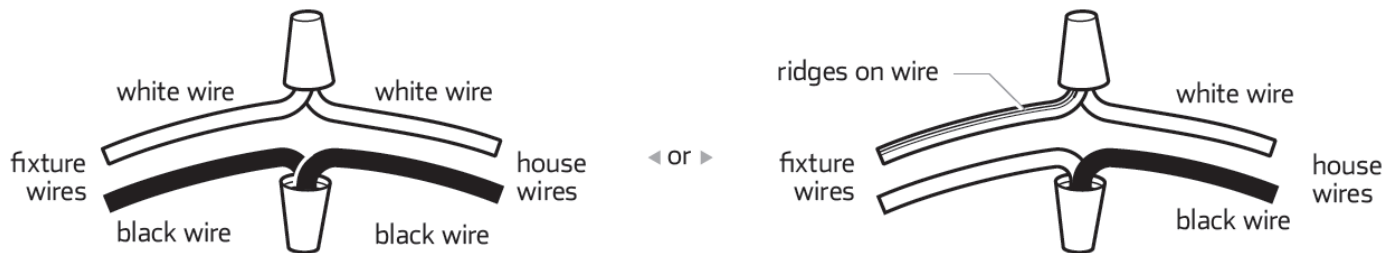

(Voir A6) Si besoin, couper la longueur en trop du cordon d'alimentation à 2 fils et du fil de terre nu tout en s'assurant qu'il y a au moins 6 pouces (152,4 mm) de long dans la boîte de jonction de la prise (boîte J).

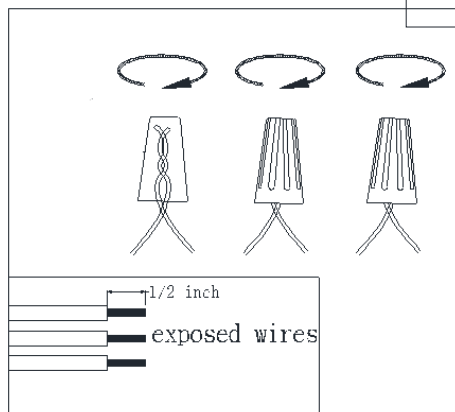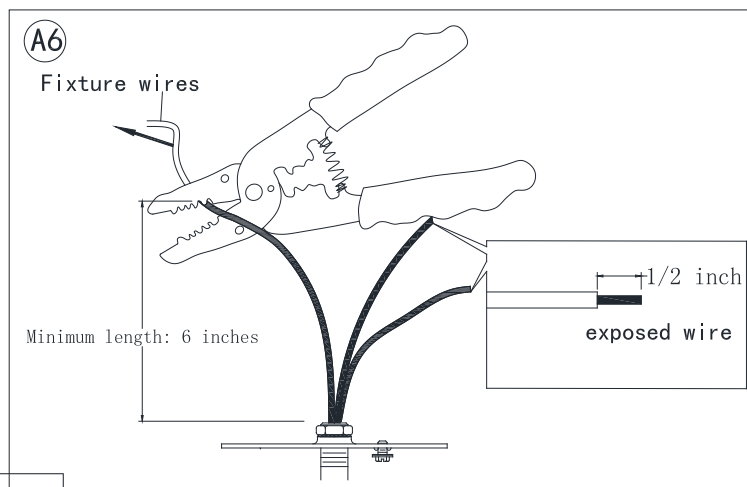

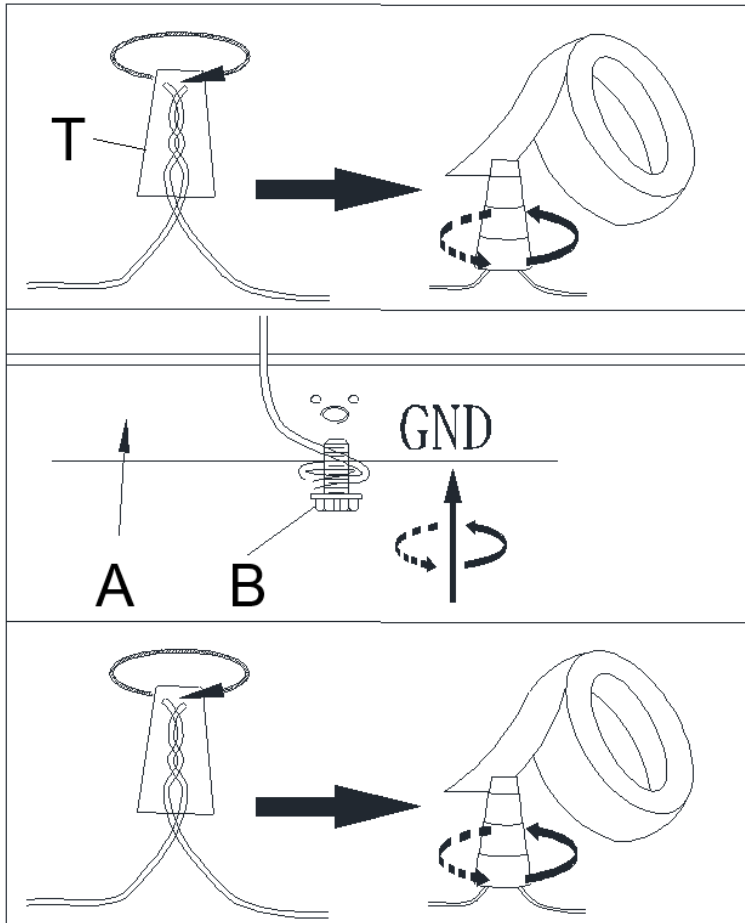

Raccorder le FIL DE TERRE DU LUMINAIRE au FIL DE TERRE DE LA BOÎTE DE JONCTION à l'aide du connecteur à coinçeur câblé en plastique (T) et envelopper le raccordement avec du ruban isolant. S'assurer qu'aucun brin de fil n'est exposé.

Si la boîte de jonction N'EST PAS équipée d'un FIL DE TERRE, envelopper le fil de terre nu du luminaire autour de la vis de terre verte (B) et insérer la vis dans la traverse de montage (A), marquée « GND » et serrer la vis pour fixer le câble. REMARQUE : certains luminaires ne comprennent pas de fil de terre séparé.

Raccorder d'abord LE FIL NEUTRE DU LUMINAIRE (blanc) au FIL NEUTRE DE LA BOÎTE DE JONCTION (blanc) et raccorder ensuite le FIL CHAUD DU LUMINAIRE (noir) au FIL CHAUD DE LA BOÎTE DE JONCTION (noir) à l'aide des connecteurs à coinçeur câblé en plastique (T). Enveloppez ces connexions avec du ruban isolant. S'assurer qu'aucun brin de fil n'est exposé.

REMARQUE :

**IL EST IMPÉRATIF QUE LA BOÎTE DE JONCTION CHEZ VOUS SOIT CORRECTEMENT MISE À LA TERRE!
NE PAS INVERSER LES RACCORDEMENTS CHARGÉ ET NEUTRE OU LA SÉCURITÉ SERA COMPROMISE.**

- Vérifier les raccordements et si tout semble bien, regrouper les connecteurs de fils dans la boîte de jonction du plafond.

CONSIGNES IMPORTANTES :

Veillez lire avant d'installer votre luminaire!

- Utiliser uniquement des ampoules du bon type et dont la puissance en watts ne dépasse pas celle spécifiée pour votre luminaire.
L'utilisation d'ampoules de puissance plus élevée ou de certaines ampoules de type « décorateur » réduira la durée de vie du luminaire et pourrait créer un risque d'incendie.
- Couper l'alimentation du luminaire au mur ou à l'interrupteur de la monture avant d'installer les ampoules.
* Si vous avez des doutes sur la façon d'installer un luminaire ou si un luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien local agréé.

Instructions d'entretien :

- Essuyer avec un chiffon sec et doux ou avec un plumeau.
- Ne jamais utiliser de puissants produits nettoyants chimiques ou abrasifs, car ils peuvent endommager la finition du luminaire.