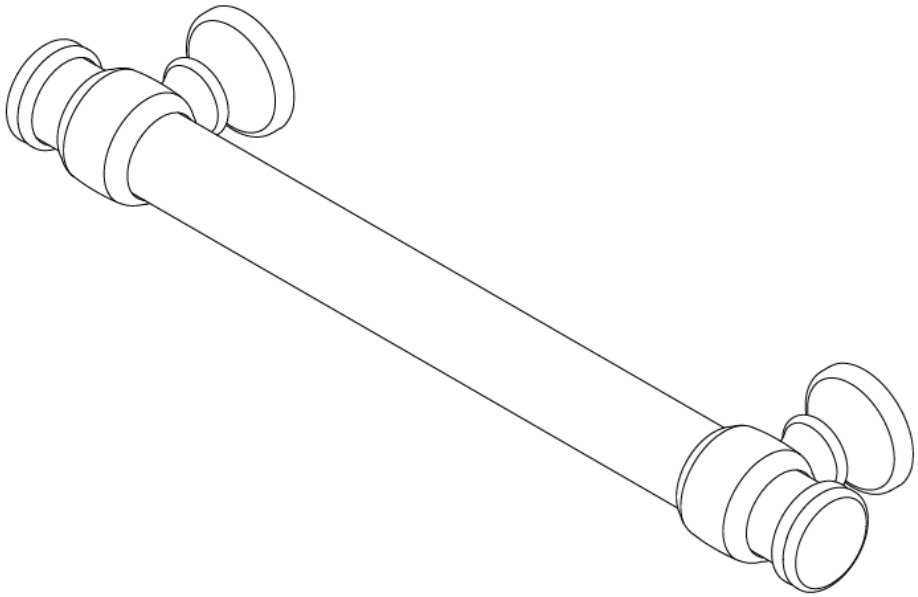


Bradbury Cabinet Pull

Bradbury Poignée

Bradbury Tirador

© 2024 Williams-Sonoma, Inc.

Williams-Sonoma Inc.

⚠ **WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to https://www.p65warnings.ca.gov/.**

Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

This pull includes hardware that is designed to mount securely to drawer-fronts or cabinet doors that have a thickness range between 1/2 inch and 1-1/2 inches. If your drawer- front or door is thicker or thinner than this range, please obtain the appropriate size screw from your local hardware store.


The maximum loading for the pull is 16 lbs (7.5kgs).

PARTS INCLUDED


- 1pc Drawer Pull
- 2pcs 8-32, 1" Truss Head Machine Screws
- 2pcs 8-32, 1-1/2" Truss Head Machine Screws
- 2pcs 8-32, 1-3/4" Truss Head Machine Screws

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Carefully determine a desired pull location and use a 3/16 inch diameter drill bit and an appropriate drill to make the hole through the drawer/door front.
2. Insert the appropriate length screw.
3. Attach the pull onto the protruding threads of the screw and rotate clockwise until snug. Use a screwdriver to tighten the screws while gently holding the pull.

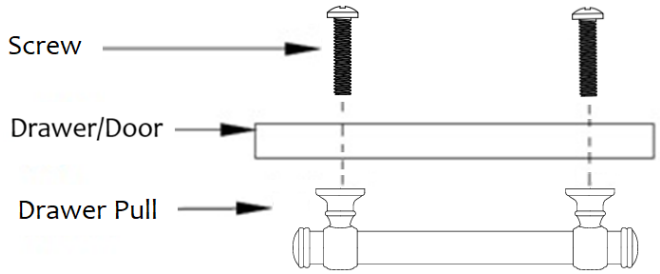

Marble can be prone to breakage due to impact, environmental factors, or improper maintenance. Do not use the drawer pull when crack or breakage is shown on marble to prevent cut and injury.

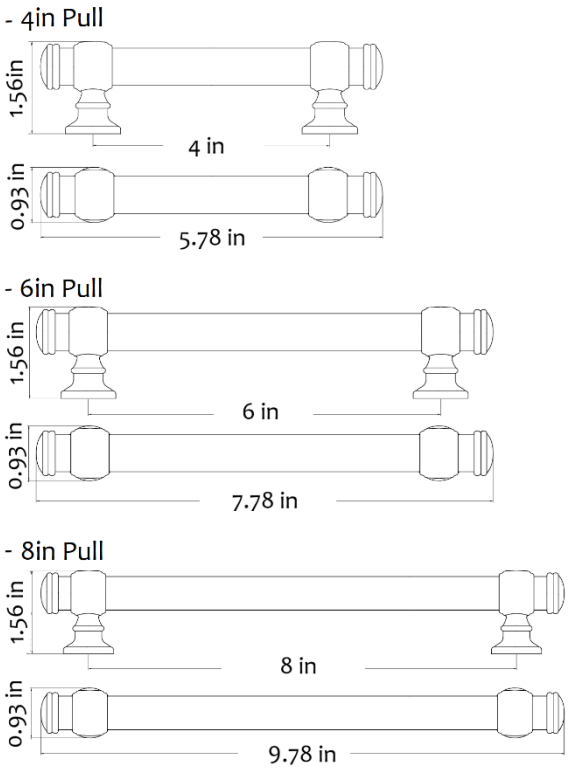

CARE INSTRUCTIONS

1. Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
2. We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
3. Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

© 2024 Williams-Sonoma, Inc.

Williams-Sonoma Inc.

⚠ **AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez: www.P65warnings.ca.gov**

Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.

Ce poignée comprend du matériel conçu pour être monté sur les devants des tiroirs ou des portes d'armoire avec une plage d'épaisseur entre 1/2 pouce et 1-1/2 pouce. Si le devant du tiroir ou de la porte d'armoire est plus ou moins épais que cette plage, il faut peut-être obtenir une vis de taille appropriée de la quincaillerie locale.


La charge maximale pour la poignée est de 16 lb (7,5 kg).

PIÈCES INCLUSES


- 1 poignée de tiroir
- 2 8-32, vis à tête cylindrique 1 po
- 2 8-32, vis à tête cylindrique 1-1/2 po
- 2 8-32, vis à tête cylindrique 1-3/4 po

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Déterminer soigneusement un endroit désiré pour la poignée et utiliser un foret d'un diamètre de 3/16 pouce et une perceuse appropriée pour percer un trou dans le devant du tiroir.
2. Insérer une vis de longueur appropriée.
3. Fixer la poignée sur les parties filetées de la vis qui dépassent et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au serrage. Utiliser un tournevis pour serrer les vis tout en tenant soigneusement le bouton.

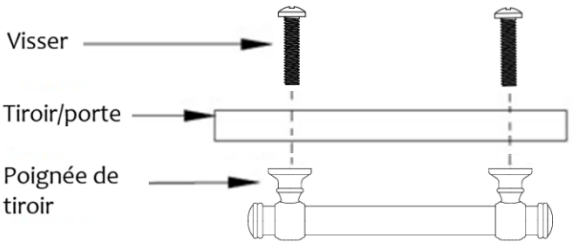

Le marbre peut se briser facilement en raison des chocs, des facteurs environnementaux ou d'un entretien inapproprié. N'utilisez pas la poignée de tiroir si le marbre présente des fissures ou des cassures afin d'éviter les coupures et les blessures.

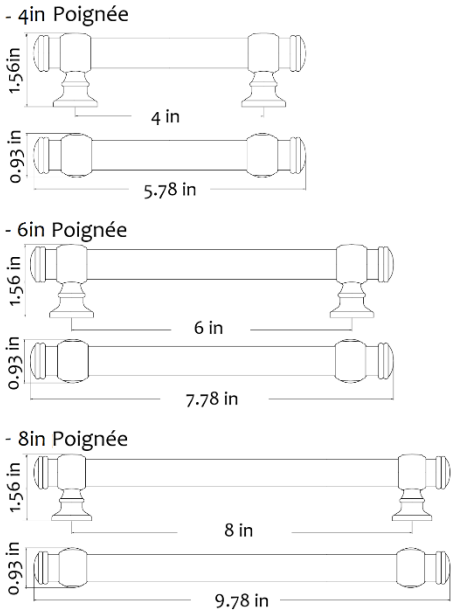

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. Époussetez souvent à l'aide d'un chiffon propre, doux, sec et non pelucheux.
2. Nous ne recommandons pas l'utilisation de nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustique pour meubles sur notre finition laquée.
3. Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont bien serrées. Resserrer si nécessaire.

© 2024 Williams-Sonoma, Inc.

Williams-Sonoma Inc.

⚠ **ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductions. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov**

Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.

Este tirador incluye herrajes que están diseñados para montarse de manera segura en frentes de cajones o puertas de gabinetes que tienen un rango de grosor entre 1/2 pulgada y 1-1/2 pulgadas. Si el frente o la puerta de su cajón es más grueso o más delgado que este rango, obtenga el tornillo del tamaño adecuado en su ferretería local.


La carga máxima para el tirador es de 16 libras (7,5 kg).

PARTES INCLUIDAS


- Tirón del cajón 1pc
- 2 piezas 8-32, 1" tornillos de máquina de cabeza de armadura
- 2 piezas 8-32, 1-1 / 2 "Tornillos de máquina de cabeza de armadura
- 2 piezas 8-32, 1-3 / 4 "Tornillos de máquina de cabeza de armadura

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Determine cuidadosamente la ubicación de tiro deseada y use una broca de 3/16 pulgadas de diámetro y un taladro adecuado para hacer el orificio a través del frente de la gaveta / puerta.
2. Inserte el tornillo de longitud adecuada.
3. Fije el tirón en las roscas sobresalientes del tornillo y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado. Use un destornillador para apretar los tornillos mientras sujeta suavemente el tirón.

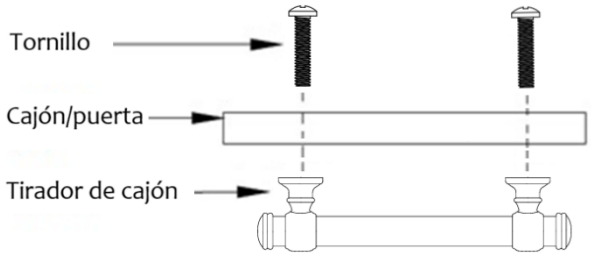

El mármol puede romperse fácilmente debido a impactos, factores ambientales o un mantenimiento inadecuado. No utilice el tirador del cajón si el mármol presenta grietas o roturas para evitar cortes y lesiones.

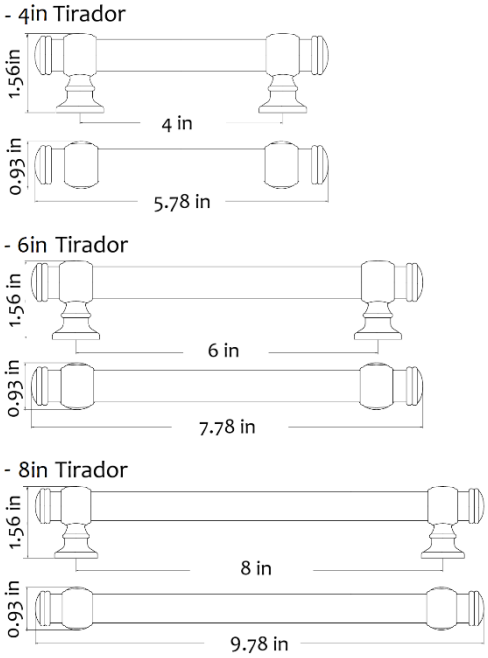

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

1. Desempolve a menudo con un paño limpio, suave, seco y sin pelusa.
2. No recomendamos el uso de limpiadores químicos, abrasivos o cera para muebles en nuestro acabado lacado.
3. El hardware puede aflojarse con el tiempo. Verifique periódicamente para asegurarse de que todas las conexiones estén apretadas. Vuelva a apretar si es necesario.

© 2024 Williams-Sonoma, Inc. **A**