


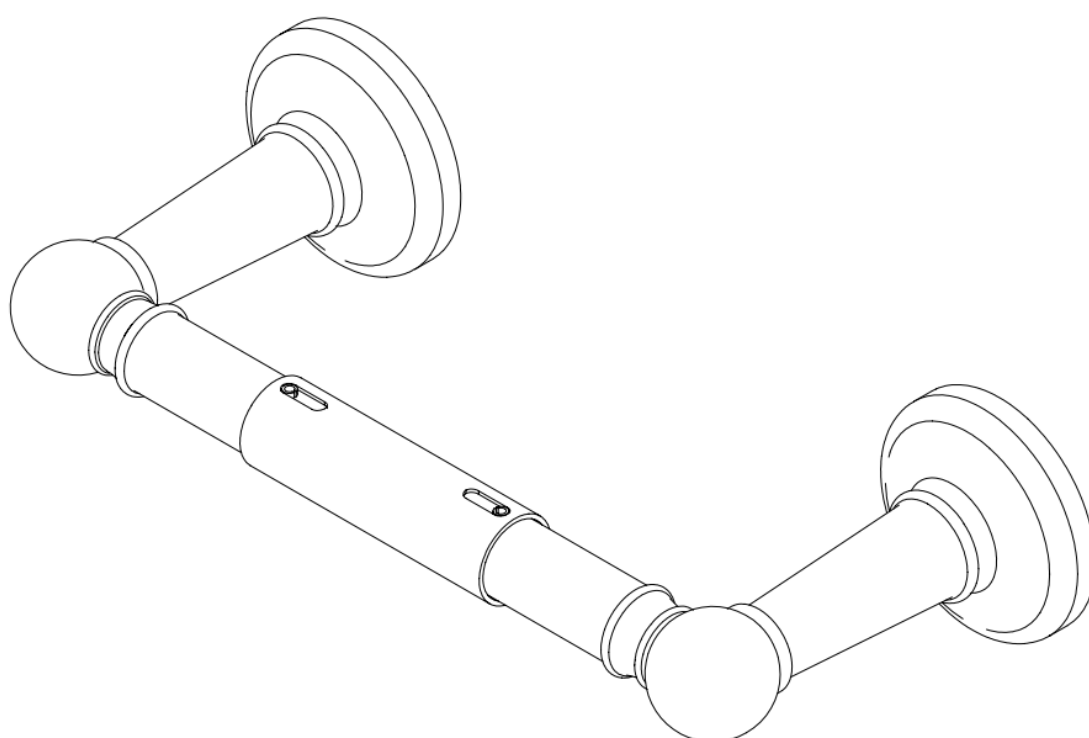

Eloise TP Holder Eloise Porte-rouleau WC Eloise Portarrollos

⚠ CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PARTS INCLUDED

- 1pc TP holder
- 4pcs drywall anchors
- 4pcs #8*7/8" Phillips screws
- 2pcs mounting bracket
- 2pcs #8-32*3/8" set screw
- 1pc Allen wrench
- Mounting Template


The max loading capacity is 13.33 lbs (6.05 kgs).

TOOLS NEEDED: Phillips screwdriver, Pencil


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS

Note: Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials.

1. Use the mounting template to determine the desired mounting location, mark the location with a pencil for the screws.
2. Use Phillips screwdriver to insert the anchors as it is designed to bore into the wall like a screw. Don't push or pound.
3. Use the supplied screws to secure mounting bracket to wall. Do not overtighten.
4. Slide the product over bracket and secure it with the set screw using the supplied Allen wrench.




For stud mounting (no anchor)

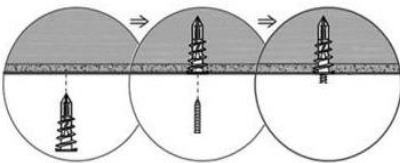

For non-stud mounting

Tips:

The anchor is self-drillable. No pilot hole required.

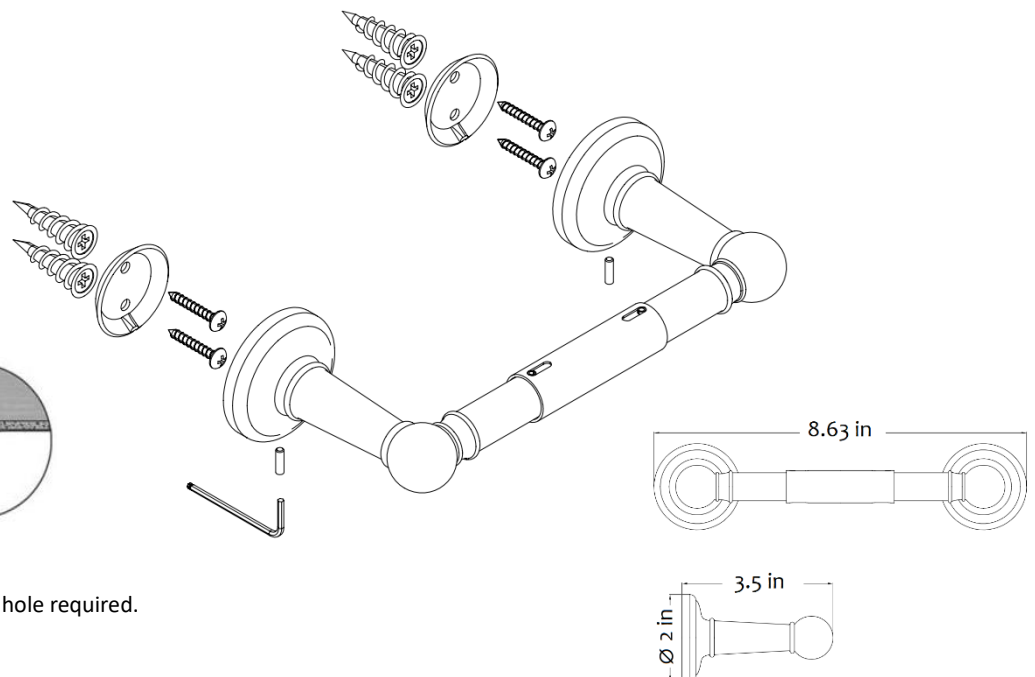

CLEANING INSTRUCTIONS:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth. Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasive or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

⚠️ AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit contient du laiton qui contient des composants qui contiennent du plomb, un métal lourd connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour plus d'informations allez à <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PIÈCES INCLUSES

- Porte-rouleau WC x1
- Ancrages x4
- #8*7/8" Vis cruciformes x4
- Le gabarit de montage
- Support de montage x2
- #8-32*3/8po Vis de réglage x2
- Clé Allen x1


La charge maximale est 13.33 lbs (6,05 kgs).

OUTILS NÉCESSAIRES: Tournevis cruciforme, crayon

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPQUES DE CLOISONS SÈCHES

Remarque : consultez votre quincaillerie locale pour un montage approprié sur d'autres matériaux muraux.

1. Utilisez le gabarit de montage pour déterminer l'emplacement de montage souhaité, marquez l'emplacement avec un crayon pour les vis.
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les ancrages car il percera dans le mur comme une vis. Ne martèle pas.
3. Utilisez les vis fournies pour fixer le support de montage au mur. Ne pas trop serrer.
4. Placez le produit sur le support et fixez-le avec la vis de réglage à l'aide de la clé Allen.

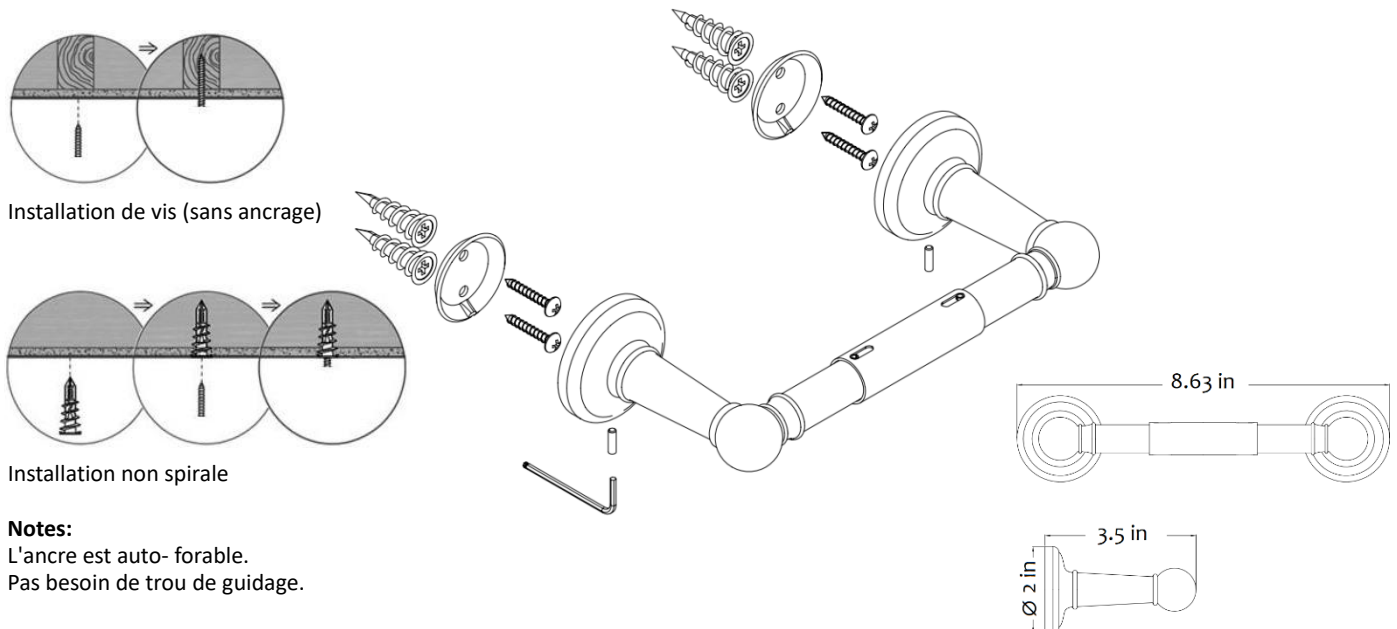

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Essuyer avec un chiffon doux et sec. Épongez les déversements et essuyez immédiatement avec un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel se desserre avec le temps. Vérifiez périodiquement pour vous assurer que toutes les connections sont serrées. Resserrer si nécessaire.

⚠ ADVERTENCIA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene componentes de ferretería de bronce, que contiene plomo, un metal pesado que es conocido en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PIEZAS INCLUIDAS

- Portarrollos x1
- Anclajes x4
- #8*7/8" Tornillos Phillips x4
- La plantilla de montaje
- Soporte de montaje x2
- #8-32*3/8" Tornillo de fijación x2
- Llave Allen x1


La carga máxima es 13.33 libras (6,05 kgs).

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador Phillips, lápiz

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PARED DE YESO

Nota: Consulte con su ferretería local para obtener información sobre el montaje adecuado en otros materiales de pared.

1. Utilice la plantilla de montaje para determinar la ubicación de montaje deseada, marque la ubicación con un lápiz para los tornillos.
2. Utilice un destornillador Phillips para insertar los tarugos, se perforará en la pared como un tornillo. No golpee.
3. Utilice los tornillos suministrados para fijar el soporte de montaje a la pared. No apriete demasiado.
4. Deslice el producto sobre el soporte y asegúrelo con el tornillo de fijación usando la llave Allen.

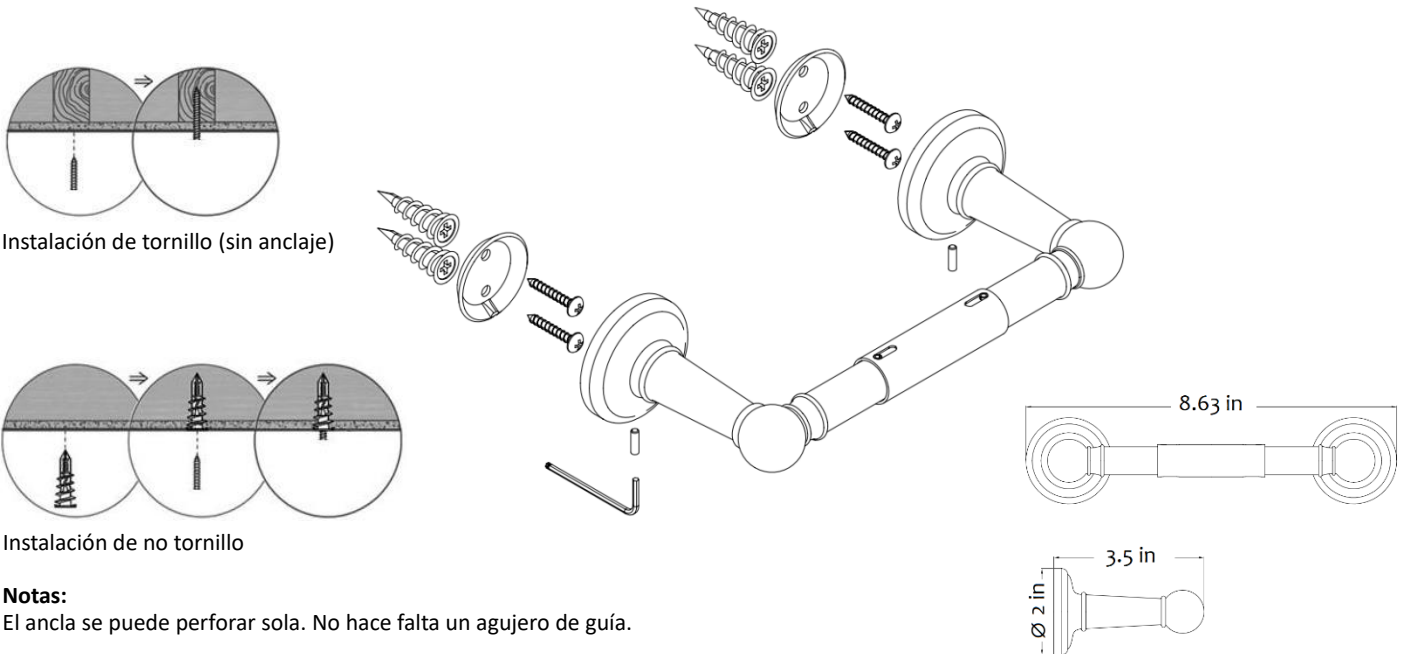

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Limpiar con un paño suave y seco. Seque los derrames y límpielo con un paño limpio y húmedo inmediatamente.
- No recomienda el uso de limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado lacado.
- El hardware se afloja con el tiempo. Revise periódicamente para asegurarse de que todas las conexiones estén apretadas. Vuelva a apretar si es necesario.

Eloise TP Holder Mounting Template

