

Seabrook Figure Hook – Scallop Seabrook Crochet – Coquille Seabrook Gancho – Vieira

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov

PARTS INCLUDED

- 1pc Decorative cover
- 1pc Hook with mounting plate
- 2pcs #8-1 1/4" Phillips countersunk head screws
- 2pcs Drywall anchor


The maximum loading for this hook is 43.33 lbs (19.65 kgs).

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver, Pencil

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS


Note: Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials such as tile or wood paneling.

1. Determine the desired mounting location. Mark mounting hole locations with a pencil.
2. Use Phillips screwdriver to insert the anchors as it is designed to bore into the wall like a screw. Do not push or pound.
3. Use the supplied screws to secure the mounting bracket to the wall (see Fig. 1). Do not overtighten.
4. Visually align the keyholes on the back of the decorative cover with the brackets on the mounting plate (see Fig. 2).
5. Firmly press on the lower portion of the decorative cover towards the wall while simultaneously applying downward pressure to slide the cover securely into place (see Fig. 3). **Tips: gently rock it up and down, left and right, until the brackets click securely into the keyholes.**




For non-stud mounting

Tips:
The anchor is self-drillable.
No pilot hole required.




For stud mounting (no anchor)

Fig. 1 Secure bracket to wall.

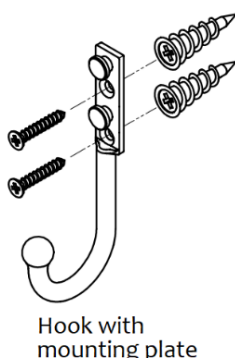


Hook with mounting plate

Fig. 2 Align the keyholes with the bracket.

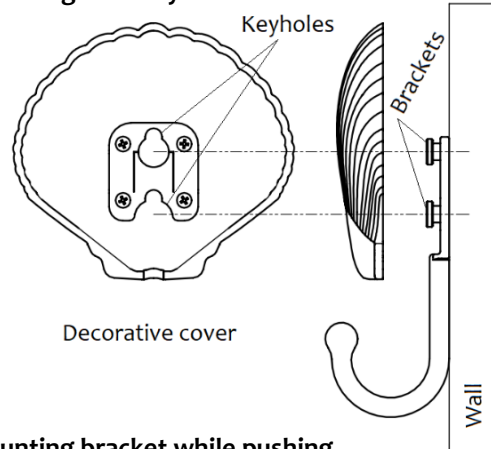

Decorative cover

Fig. 3 Press decorative cover onto mounting bracket while pushing downward to lock in place.

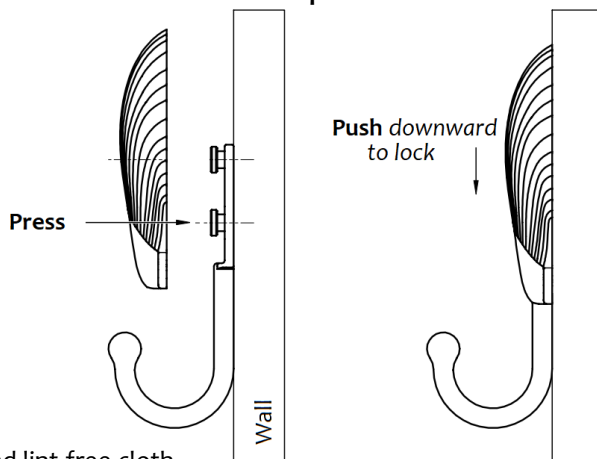

Tips:
Press and push towards the wall and downwards with pressure until "click" sound.

CARE INSTRUCTIONS

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez: www.P65warnings.ca.gov

PIÈCES INCLUSES

- Couvercle décoratif x 1
- Crochet avec plaque de montage x 1
- #8-1 1/4" Vis à tête fraisée Phillips x 2
- Ancrages x 2


OUTILS NÉCESSAIRES: Tournevis cruciforme, crayon

La charge maximale pour ce crochet est de 43,33 lb (19.65 kg).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPIQUES DE CLOISONS SÈCHES


Remarque : consultez votre quincaillerie locale pour un montage approprié sur d'autres matériaux muraux tels que du carrelage ou des panneaux de bois.

- Déterminez l'emplacement de montage souhaité. Marquez l'emplacement des trous de fixation au crayon.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les chevilles, car elles sont conçues pour percer le mur comme une vis. Évitez de pousser ou de frapper.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le support de montage au mur (voir Fig. 1). Ne serrez pas trop fort.
- Alignez visuellement trous de serrure situés à l'arrière du couvercle décoratif avec les supports de la plaque de montage (voir Fig. 2).
- Appuyez fermement sur la partie inférieure du couvercle décoratif vers le mur tout en exerçant une pression vers le bas pour le faire glisser fermement (voir Fig. 3). **Notes: faites-le glisser doucement de haut en bas, de gauche à droite, jusqu'à ce que les supports s'enclenchent correctement dans les trous de serrure.**




Installation non spirale

Notes: L'ancre est auto-forable.
Pas besoin de trou de guidage.



Installation de vis

Fig. 1 Fixez le support au mur.

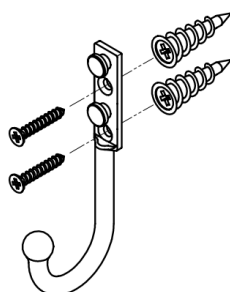

Crochet avec plaque de montage

Fig. 2 Alignez les trous de serrure avec le support.


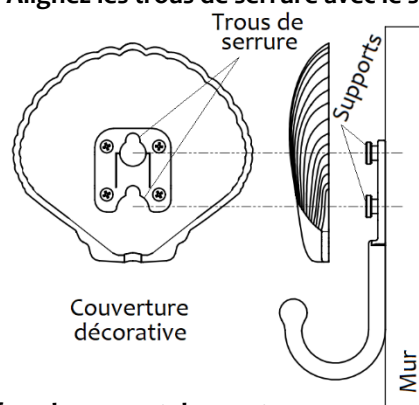


Fig. 3 Appuyez sur le couvercle décoratif sur le support de montage tout en poussant vers le bas pour le verrouiller en place.

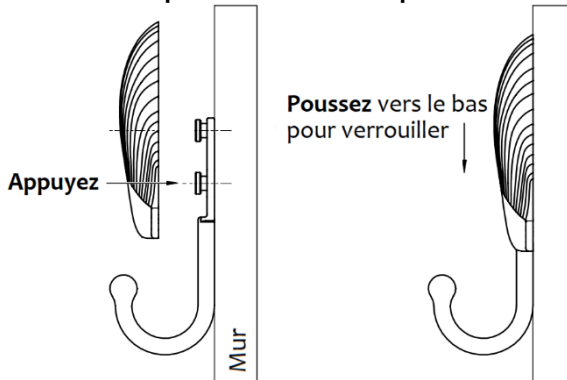

Notes:

Appuyez et poussez vers le mur et vers le bas en exerçant une pression jusqu'à entendre un "clic".

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Époussetez souvent à l'aide d'un chiffon propre, doux, sec et non pelucheux.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de nettoyeurs chimiques, d'abrasifs ou d'encaustique pour meubles sur finition laquée.
- Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont bien serrées. Resserrer si nécessaire.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov

PIEZAS INCLUIDAS

- Cubierta decorativa x 1
- Gancho con placa de montaje x 1
- #8-1 1/4" Tornillos de cabeza avellanada Phillips x 2
- Anclajes x 2


HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador Phillips, lápiz

La carga máxima para el gancho es de 43,33 libras (19.65 kg).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PARED DE YESO


Nota: Consulte con su ferretería local para obtener información sobre el montaje adecuado en otros materiales de pared, como azulejos o paneles de madera.

1. Determine la ubicación de montaje deseada. Marque la ubicación de los orificios de montaje con un lápiz.
2. Utilice un destornillador Phillips para insertar los anclajes, ya que están diseñados para perforarse en la pared como un tornillo. No empuje ni golpee.
3. Utilice los tornillos suministrados para fijar el soporte de montaje a la pared (véase la Fig. 1). No apriete demasiado.
4. Alinee visualmente los orificios de la parte posterior de la cubierta decorativa con los soportes de la placa de montaje (véase la Fig. 2).
5. Presione firmemente la parte inferior de la cubierta decorativa hacia la pared mientras aplica presión hacia abajo para deslizarla firmemente en su lugar (véase la Fig. 3). **Notas: Muévela suavemente hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la derecha, hasta que los soportes encajen firmemente en los orificios.**



Instalación de no tornillo

Notas: El ancla se puede perforar sola. No hace falta un agujero de guía.



Instalación de tornillo

Fig. 1 Fije el soporte a la pared.

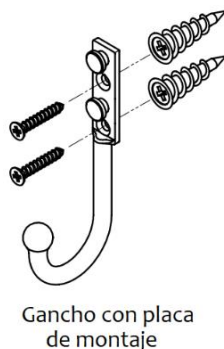


Fig. 2 Alinee orificios de cerraduras con el soporte.


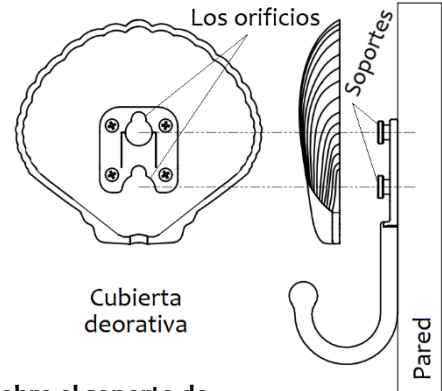


Fig. 3 Presione la cubierta decorativa sobre el soporte de montaje mientras empuja hacia abajo para bloquearla en su lugar.

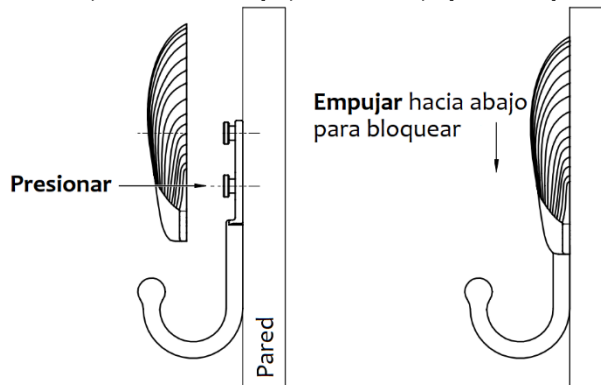

Notas:

Presione y empuje hacia la pared y hacia abajo con presión hasta oír un "clic".

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Desempolva a menudo con un paño limpio, suave, seco y sin pelusa.
- No recomendamos el uso de limpiadores químicos, abrasivos o cera para muebles en nuestro acabado lacado.
- El hardware puede aflojarse con el tiempo. Verifique periódicamente para asegurarse de que todas las conexiones estén apretadas. Vuelva a apretar si es necesario.